bestelformulier VOORRAAD

v 2.03

Bestelling Offerte

bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam:	Klantnummer:
Contactpersoon:	
Straatnaam:	Huisnummer:
Postcode	Plaats:

bestelgegevens

Werknaam:	Gewenste leverdatum:
Ordernummer:	
Projectcode: (uitsluitend invullen indien van toepassing)	

alternatief afleveradres
(uitsluitend invullen indien van toepassing)

Bedrijfsnaam:	
Contactpersoon:	06-nummer:
Straatnaam:	Huisnummer:
Postcode	Plaats:
Opmerking:	

DTS TIMBER INNODEEN.

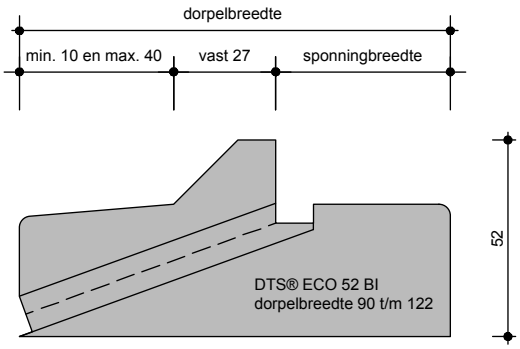

* maximale sponningbreedte is dorpelbreedte - 37 mm
* minimale sponningbreedte is dorpelbreedte - 67 mm

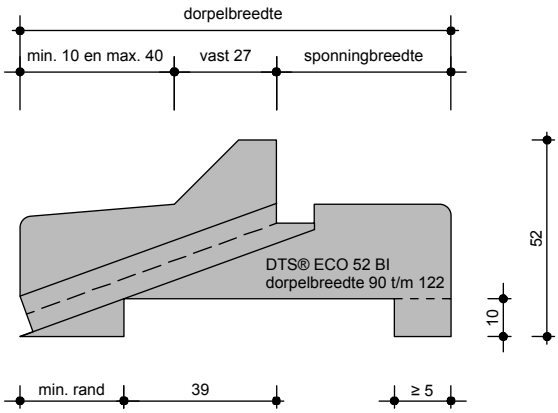

* minimale randafstand is
  dorpelbreedte - (sponningbreedte + 39 mm)

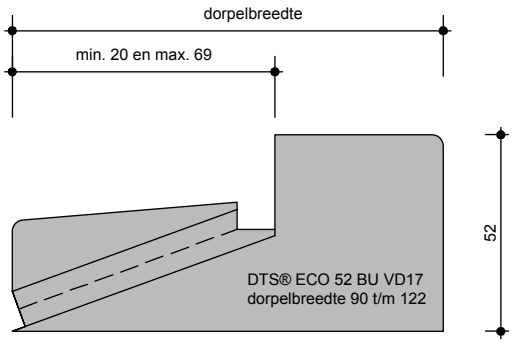

* maximale sponningbreedte is 69 mm
* minimale sponningbreedte is 20 mm

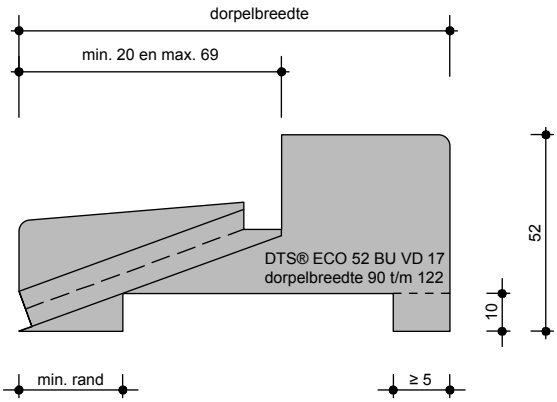

* minimale randafstand is sponningbreedte - 42 mm

Onderwerp: DTS ECO 52 dorpels - toegestane afmetingen		
Versie: 2.03	Schaal: 1:2	A4
Tekeningnaam: K_DTS-ECO52-afmetingen	Blad: 1 van 1	

INNODEEN BV - Postbus 11 - 7240 AA - LOCHEM - T: 0573 438410 - E: info@innodeen.nl - W: www.innodeen.nl

Voor uitvoeringsspecificaties zie werktekeningen per dorpelprofiel

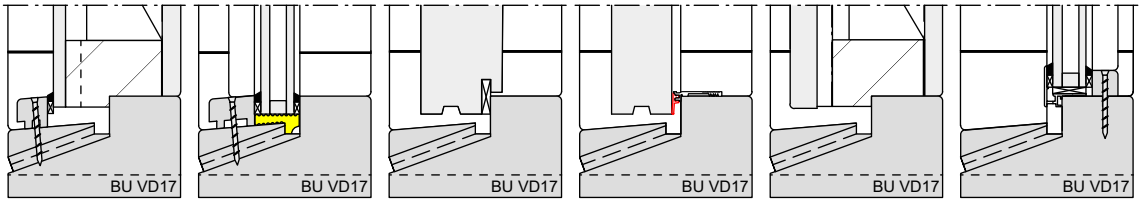

Glas-Paneelvak (GP) #
Glaslat 20x20 mm
Bij gekleurd glas kit, bij kunststof platen beglazingsrubbers

Glasvak (G) # Glaslat 20x30 mm

Kaderdeurvak (K) #

Deurvak (D) #

Paneelvak (P) #

Gasvak (G) #
Glaslat 17x17 mm

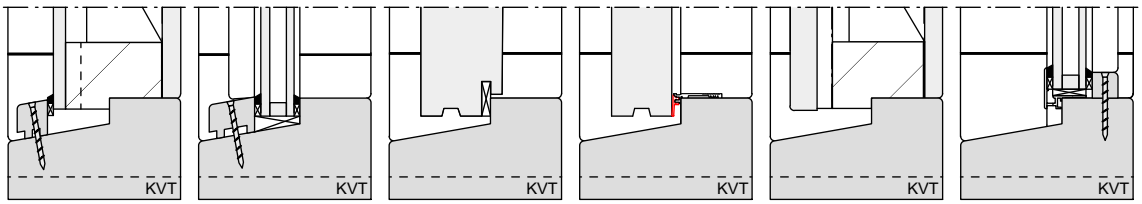

Glas-Paneelvak (GP) #
Glaslat 20x20 mm
Bij gekleurd glas kit, bij kunststof platen beglazingsrubbers

Glasvak (G) #
Glaslat 20x30 mm

Kaderdeurvak (K) #

Deurvak (D) #

Paneelvak (P) #

Glasvak (G) #
Glaslat 17x17 mm

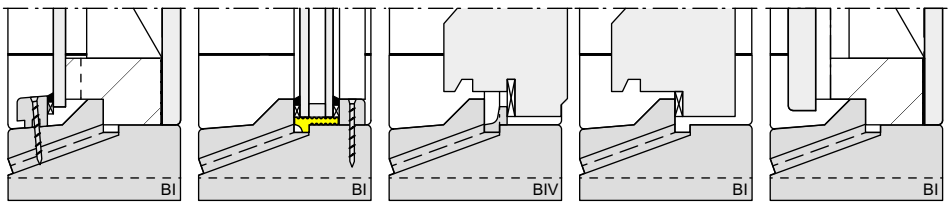

Glas-Paneelvak (GP) #
Glaslat 20x20 mm
Bij gekleurd glas kit, bij kunststof platen beglazingsrubbers.

Glasvak (G) #
Glaslat 17x17 mm (of 17x25 mm)

Kaderdeurvak (K) #
BIV lat 17x15 mm

Deurvak (D) #

Paneelvak (P) #

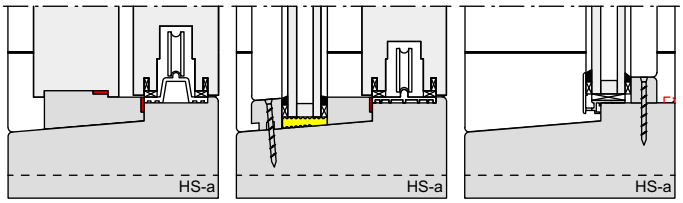

Schuivend deel-vast deel #
HS vullat 56.10 / 56.11 / 67.10 / 67.11

Schuivend deel-glasvak #
HS glas-vullat (zelf versmallen)
Glaslat 20x20 mm

Glasvak #
Glaslat 17x17 mm

N.B. alle glaslatten worden voorgeboord aangeleverd

Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van onze afnemers of zij de dorpels zodanig toepassen dat het totale gevelelement voldoet aan het Bouwbesluit en/of de KOMO-eisen

\# ook leverbaar als DTS ECO 52



Glasvak

Geboorde KAI binnenlat 28x20 mm
KAI buitenlat 32x27 mm

Glasvak is niet op wind- en waterdichtheid getest.



Deurvak

Deurvak is op wind- en waterdichtheid getest door Kegro Deuren.

Onderwerp: Standaard vakvullingen DTS dorpels		
Versie: 2.03	Schaal: 1:5	A4
Tekeningnaam: A_standaard-vakvullingen	Blad: 1 van 1	

INNODEEN BV - Postbus 11 - 7240 AA - LOCHEM - T: 0573 438410 - E: info@innodeen.nl - W: www.innodeen.nl

kozijnmerk

aantal lengtes dorpel

kleur
BasicBlack
of

HOOFDSPONNING
C=
D=

VOORSPONNING
E=
F=

BOORMATEN Y1 EN Y2
Y1= 30 of
Y2= B - 30 of



Dorpel voorzien van afwateringsgaten h.o.h. 300 mm
startend op 100 mm vanaf het begin ?
(dorpel is standaard niet voorzien van afwateringsgaten) ☐

ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm

BI

ECO 52 / STD 67

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm) Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

MATEN NEUT 1
A=
B=
VS: R / G
BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

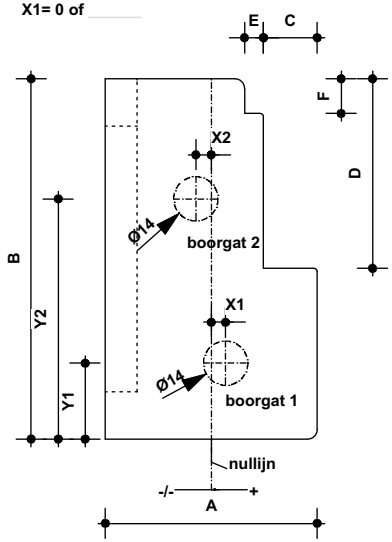

aantal

MATEN NEUT 2
A=
B=
VS: L / R / G
BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

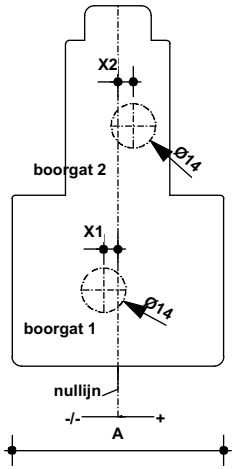

aantal

MATEN NEUT 3
A=
B=
VS: L / R / G
BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

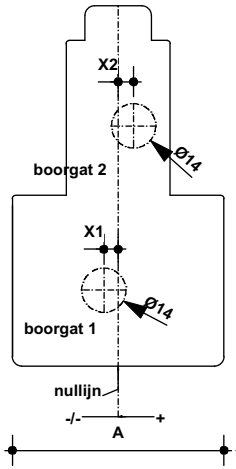

aantal

MATEN NEUT 4
A=
B=
VS: L / G
BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

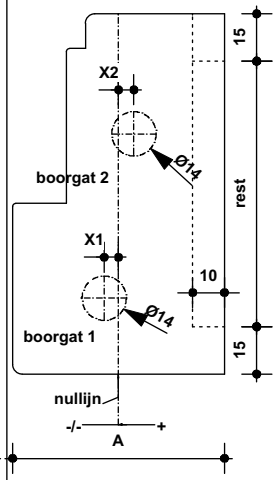

aantal

Extra benodigdheden

	aantal
Glaslat 17 x 17 mm lengte 6000 mm	
BIV-lat 15 x 17 mm lengte 6000 mm	
Pluggen per 25 stuks	
Bouten per 25 stuks	

Kalksponning ☐

Renovatiesponning ☐

Standaard kalksponning of renovatie/montagesponning
(doorgezet in dorpel) geeft toeslag.
Afwijkende neuten en/of kalksponning geeft een extra toeslag.

Bestellingen altijd voorzien van voorblad.

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.
Alle maten invullen in mm.

BE 2013

versie 2.03

kozijnmerk

aantal lengtes dorpel

kleur
BasicBlack
of

HOOFDSPONNING
C=
D=

VOORSPONNING
E=
F=

BOORMATEN Y1 EN Y2
Y1= 30 of
Y2= B - 30 of



Dorpel voorzien van afwateringsgaten
h.o.h. 300 mm startend op 100 mm vanaf het begin ?
(dorpel is standaard niet voorzien van afwateringsgaten) ☐

ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm

BU
VD 17
ECO 52 / STD 67

DTS TIMBER INNODEEN.

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm) Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

L-U

MATEN NEUT 1
A=
B=
VS: R / G

BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

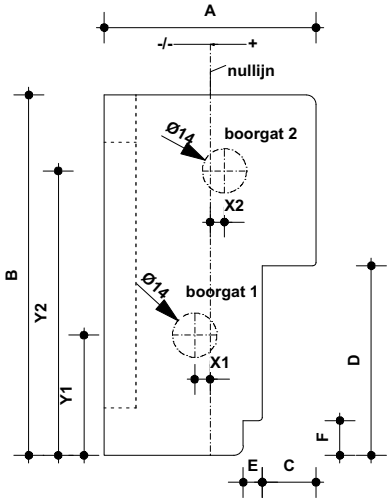

aantal

T-U

MATEN NEUT 2
A=
B=
VS: L / R / G

BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

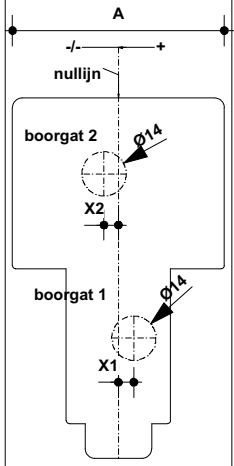

aantal

T-U

MATEN NEUT 3
A=
B=
VS: L / R / G

BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

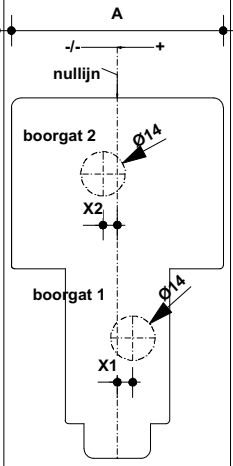

aantal

R-U

MATEN NEUT 4
A=
B=
VS: L / G

BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

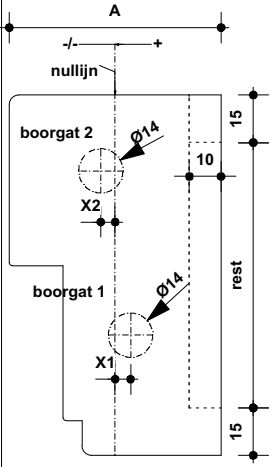

aantal

Extra benodigdheden

	aantal
Glaslat 20 x 30 mm lengte 6000 mm	
Pluggen per 25 stuks	
Bouten per 25 stuks	
Kalksponning	☐
Renovatiesponning	☐

Wisselsponning

NEUTEN ☐ 1 ☐ L R 2 ☐ L R 3 ☐ 4

G =
H =
I =
J =



Standaard kalksponning of renovatie/montagesponning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.
Afwijkende neuten en/of kalksponning geeft een extra toeslag.

Bestellingen altijd voorzien van voorblad.

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.
Alle maten invullen in mm.

BE 2013

kozijnmerk

aantal lengtes dorpel

kleur
BasicBlack
of

HOOFDSPONNING
C=
D=

VOORSPONNING
E=
F=

BOORMATEN Y1 EN Y2
Y1= 30 of
Y2= B - 30 of



ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm

KVT
ECO 52 / STD 67

DTS TIMBER INNODEEN.

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm) Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

L-U

MATEN NEUT 1
A=
B=
VS: R / G

BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

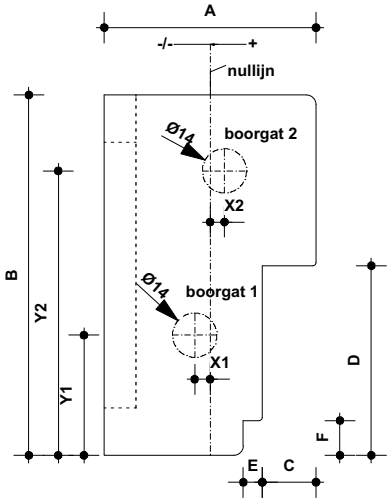

aantal

T-U

MATEN NEUT 2
A=
B=
VS: L / R / G

BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

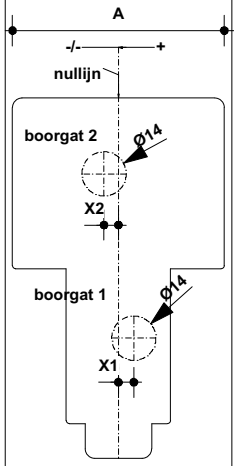

aantal

T-U

MATEN NEUT 3
A=
B=
VS: L / R / G

BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

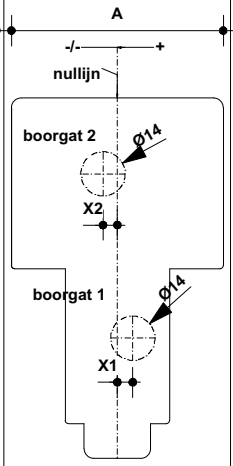

aantal

R-U

MATEN NEUT 4
A=
B=
VS: L / G

BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

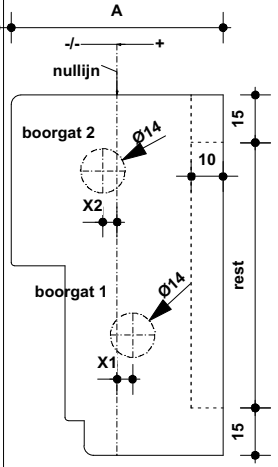

aantal

Extra benodigdheden

	aantal
Glaslat 20 x 30 mm lengte 6000 mm	
Pluggen per 25 stuks	
Bouten per 25 stuks	
Kalksponning	☐
Renovatiesponning	☐

Wisselsponning

NEUTEN ☐ 1 L R ☐ 2 L R ☐ 3 ☐ 4

G =
H =
I =
J =



Standaard kalksponning of renovatie/montagesponning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.
Afwijkende neuten en/of kalksponning geeft een extra toeslag.

Bestellingen altijd voorzien van voorblad.

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.
Alle maten invullen in mm.

BE 2013

kozijnmerk

aantal lengtes dorpel

kleur
BasicBlack
of

SPONNING SCHUIFZIJDE
C=
D=

SPONNING SLUITZIJDE
E=
F=

BOORMATEN Y1 EN Y2
Y1= 30 of
Y2= B - 30 of



HS

DTS TIMBER INNODEEN.

ECO 52 / STD 67

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm)

Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

L-S

MATEN NEUT 1
A=
B=

BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

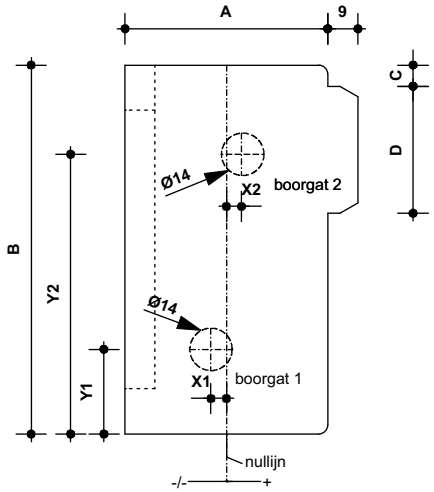

aantal get: spiegel:

R-S

MATEN NEUT 2
A=
B=

BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

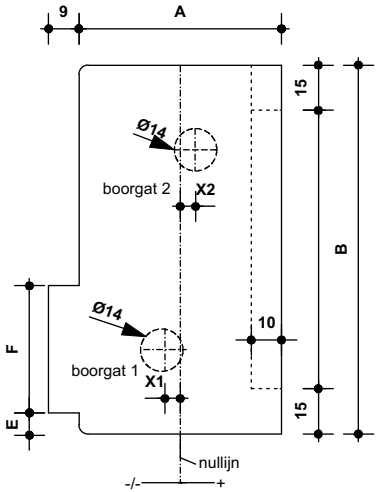

aantal get: spiegel:

Extra benodigdheden

	aantal
Glaslat 20 x 20 mm lengte 6000 mm	
HS vullat lengte 6000 mm	
HS glas vullat lengte 6000 mm	
Pluggen per 25 stuks Bouten	
per 25 stuks	

Kalksponning ☐

Renovatiesponning ☐

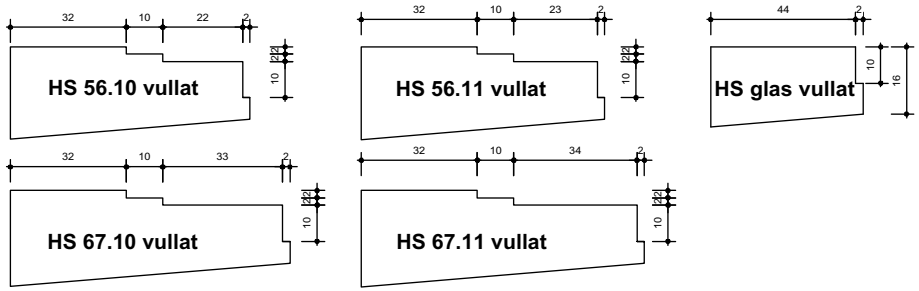

Standaard kalksponning of renovatie/montagesponning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.
Afwijkende neuten en/of kalksponning geeft een extra toeslag.

Bestellingen altijd voorzien van voorblad.

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.
Alle maten invullen in mm.

BE 2013

versie 2.03

kozijnmerk

aantal lengtes dorpel

kleur
BasicBlack
of

SPONNING SCHUIFZIJDE
C= E=
D=

SPONNING SLUITZIJDE
F= H=
G=

BOORMATEN Y1 EN Y2
Y1= 30 of
Y2= B - 30 of



HS

ECO 52 / STD 67

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm)

Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

L-S

MATEN NEUT 1
A=
B=

BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

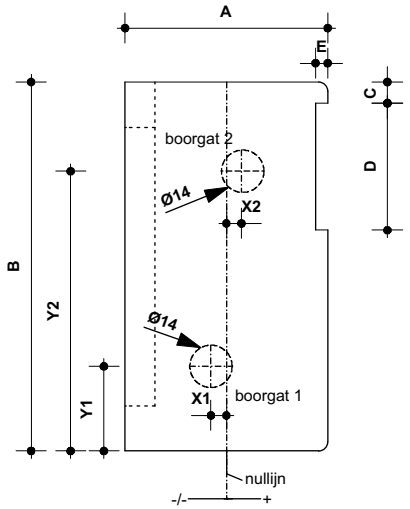

aantal get: spiegel:

R-S

MATEN NEUT 2
A=
B=

BOORMATEN X1 EN X2
X2= 0 of
X1= 0 of

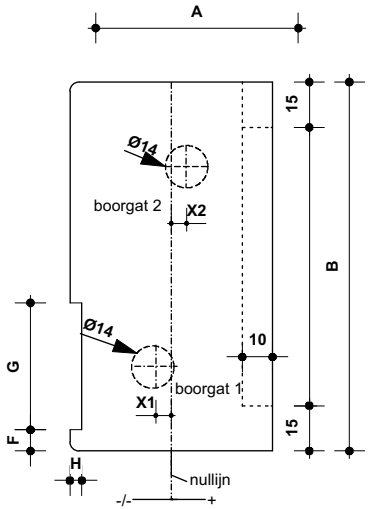

aantal get: spiegel:

Extra benodigdheden aantal

Glaslat 20 x 20 mm lengte 6000 mm

HS vullat lengte 6000 mm

HS glas vullat lengte 6000 mm

Pluggen per 25 stuks Bouten

per 25 stuks

Kalksponning ☐

Renovatiesponning ☐

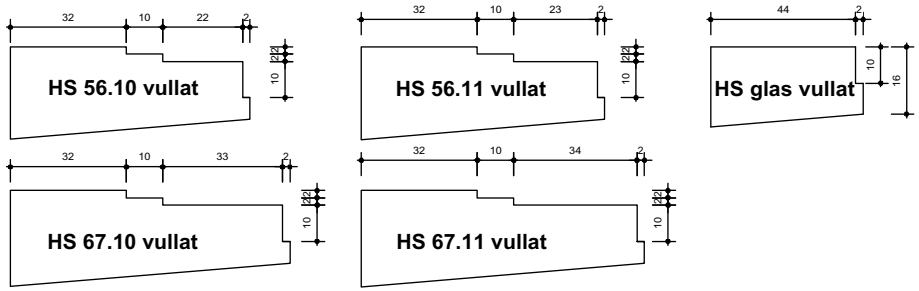

Standaard kalksponning of renovatie/montagesponning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.
Afwijkende neuten en/of kalksponning geeft een extra toeslag.

Bestellingen altijd voorzien van voorblad.

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.
Alle maten invullen in mm.

BE 2013

versie 2.03