


Deurvak

Deurvak is getest op een minimale wind- en waterdichtheid van 650 Pa door Kegro Deuren.

KAI buitenlat door de timmerfabriek zelf nagelen of nieten.

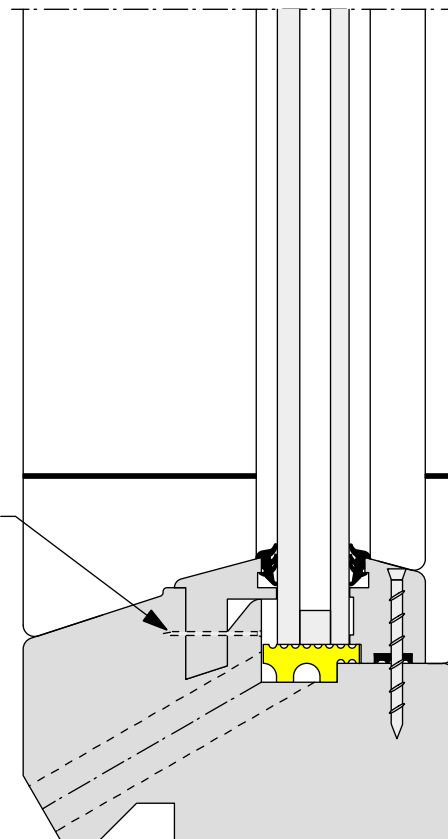

Glasvak

Geboorde KAI binnenlat 28x20 mm
KAI buitenlat 32x27 mm
KAI glasblokjes 2 stuks

Glasvak is niet op wind- en waterdichtheid getest.

Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van onze afnemers of zij de dorpels zodanig toepassen dat het totale gevelement voldoet aan het Bouwbesluit en/of de KOMO-eisen

SUBJECT DESCRIPTION:
DTS KAI-DORPELS - STANDAARD VAKVULLINGEN

PRODUCT NAME:
KAI



Product tolerances according to ISO 2768-m

VERSION NUMBER:
1.01

PAGE:
1 / 1

FORMAT:
A4

KEGRO | DEUREN

INNODEEN®

shared solutions

DRAWING:
A_KAI-VAKVULLINGEN

SCALE:
N/A

DRAWN BY:
BE

Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM
+31 (0) 573 - 438 428

INNODEEN.NL