


VD17

Glasvak (G)


Sponninghoogte 17 mm conform NPR 3577
Geboorde glaslat 20x30 mm
BU glasblokjes 2 stuks

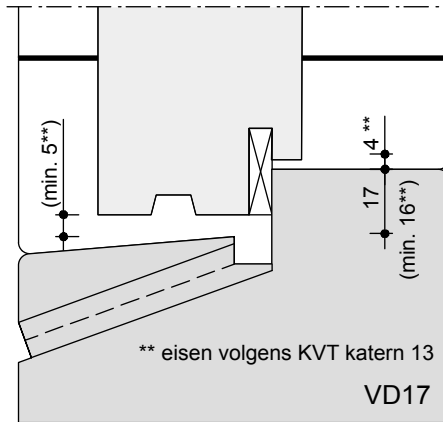

VD17

Kaderdeurvak (K)


** eisen volgens KVT katern 13
Volgens KVT katern 13 toepasbaar.
Minimale speling onder deur en minimale
aanslag afhankelijk van deurleverancier.
Deze situatie voldoet niet aan de 20 mm eis
van het Bouwbesluit.

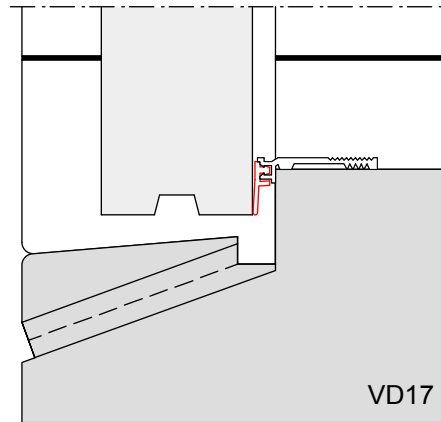

VD17


Deurvak (D) Buitendraaiend

Deze situatie voldoet niet aan de 20 mm eis
van het Bouwbesluit.

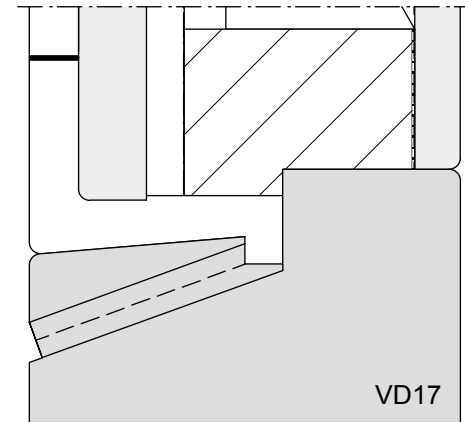

VD17


Paneelvak (P)

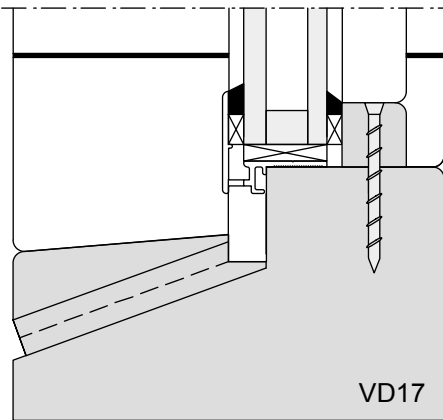

VD17

Glasvak (G)


Geboorde glaslat 17x17 mm

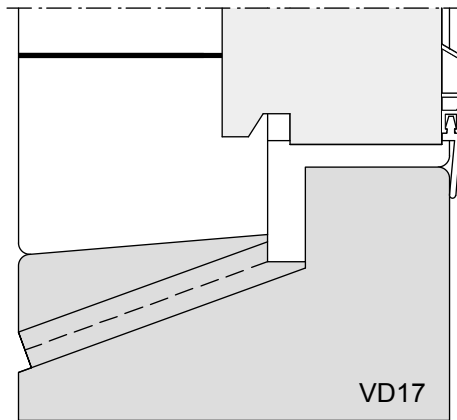

VD17

Deurvak (D) Binnendraaiend

Deze situatie voldoet niet aan de 20 mm eis
van het Bouwbesluit.

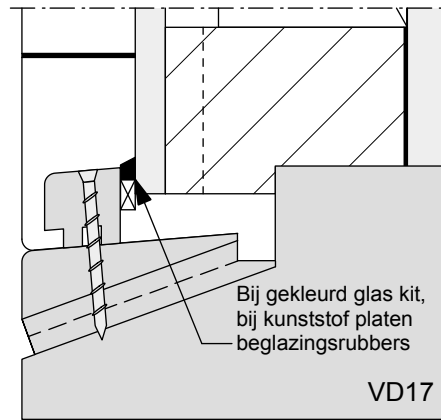

VD17

Glas-Paneelvak (G+P)

Geboorde glaslat 20x20 mm

Bij gekleurd glas kit,
bij kunststof platen
beglazingsrubbers

Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid
van onze afnemers of zij de dorpels zodanig
toepassen dat het totale gevelement voldoet
aan het Bouwbesluit en/of de KOMO-eisen



SUBJECT DESCRIPTION:
DTS BU-VD17 DORPELS - STANDAARD VAKVULLINGEN

PRODUCT NAME:
BU-VD17



Product tolerances according to ISO 2768-m



VERSION NUMBER:
1.02

PAGE:
1 / 1

FORMAT:
A4

shared solutions

DRAWING:
A_VLAKKE-DAM_VD17

SCALE:
N/A

DRAWN BY:
BE

Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM
+31 (0) 573 - 438 428

INNODEEN.NL