

deceuninck

DORPELSYSTEEM VOOR **DECEUNINCK KUNSTSTOF KOZIJNEN**



DTS VARIPRO **BASIC DECEUNINCK**



MODULAIR DORPELSYSTEEM VOOR KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN DTS VARIPRO BASIC

- Kort de DTS VARIPRO dorpel af op de buitenwerkse maat van het kozijn.
- Maak de sponningen voor het stelkozijn in de kopse kanten van de dorpel.
- Sla de inslagblokken in de stijlen en schroef de inslagproppen vast aan de stijl.
- Schroef de dorpel vast aan de inslagblokken (de dorpel eerst voorboren).
- Kort de applicatielat af op de juiste maat.
- Contramal de kopse kanten van de applicatielat op de sponning van de stijl.
- Plaats de applicatielat tussen de stijlen en schroef deze vanuit onderen vast aan de dorpel (de dorpel eerst voorboren).
- Plaats het complete kozijn inclusief DTS VARIPRO dorpel in het stelkozijn.
- Veranker de dorpel aan de bouwkundige constructie h.o.h. maximaal 300 mm (d.m.v. hoekankers of doorboren door de dorpel heen, bij doorboren de applicatielat achteraf bevestigen aan de dorpel).
- Zorg ervoor dat de DTS VARIPRO dorpel volledig ondersteund wordt.



DTS VARIPRO BASIC PROFIELOVERZICHT

PROFIELEN


TYPE	KOZIJNMAAT	DORPEL	VULSTRIP/OPDIKKER		INLEGLAT
Elegant 76	76 mm	D90		O90	BI62/BU75
Elegant 115	115 mm	D120	V95	O120	BI65/BU87









INSLAGBLOKKEN





Elegant 76	IDC11, IDC12
Elegant 115	IDC15, IDC16








BESTELENHEDEN







TYPE	EENHEID
Dorpel	6000 mm
Vulstrip	6000 mm
Opdikker	6000 mm
Inleglat	6000 mm
Inslagblokken	80 mm, doos (71 stuks)

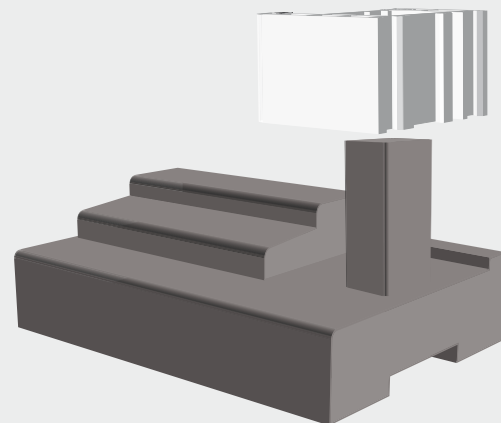

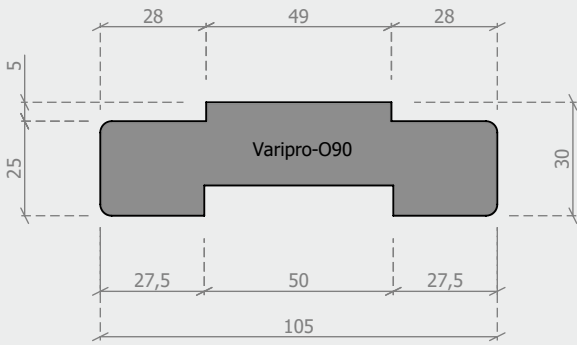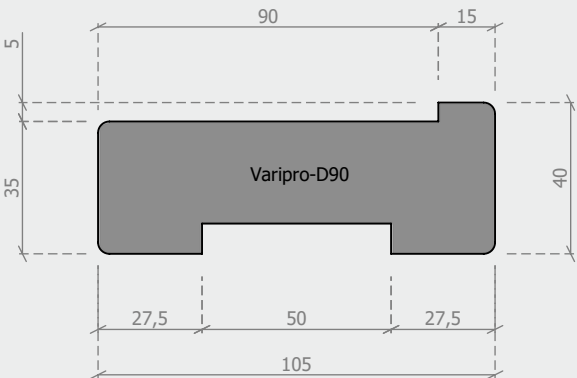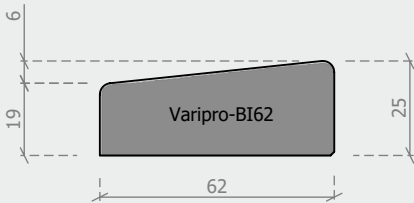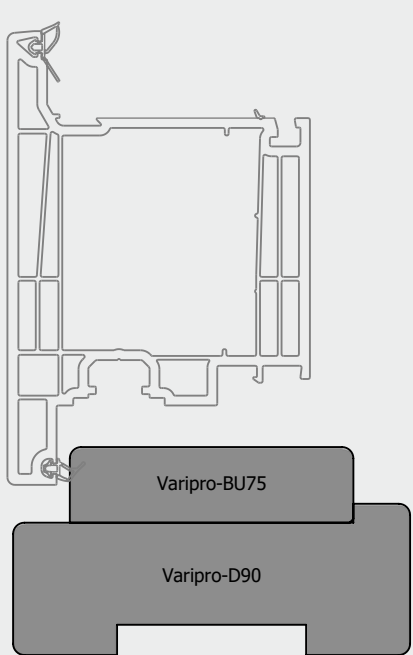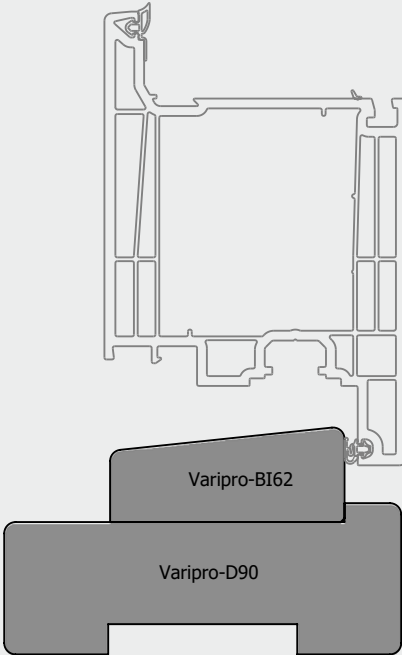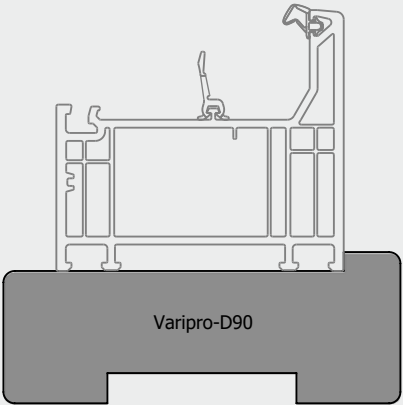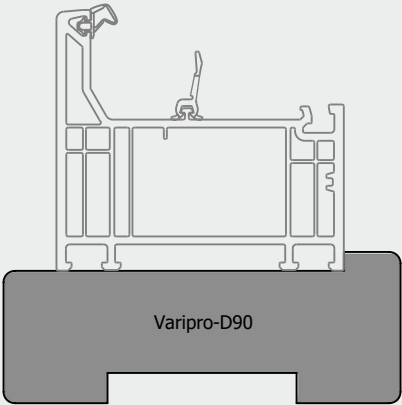



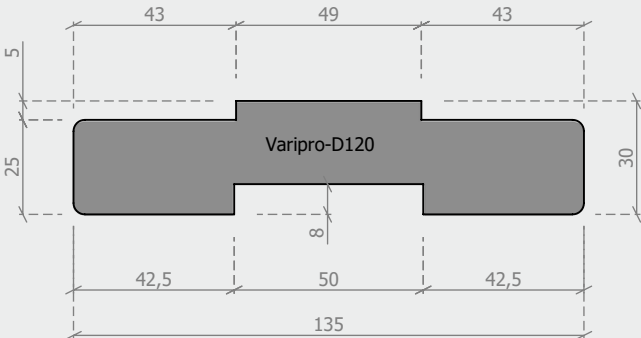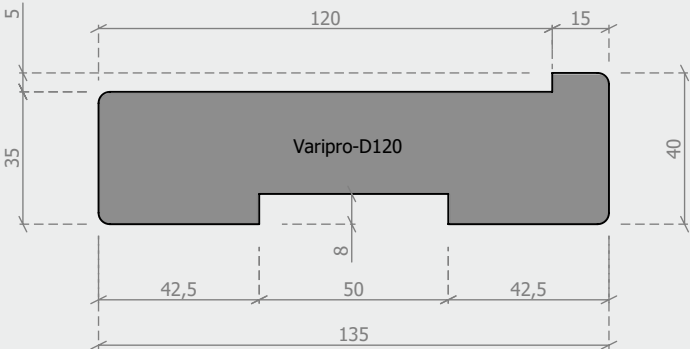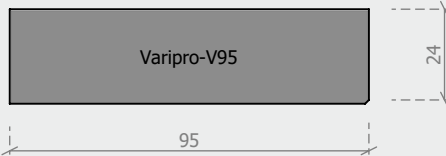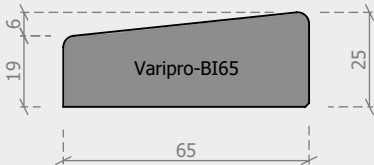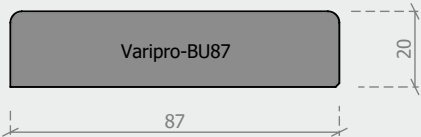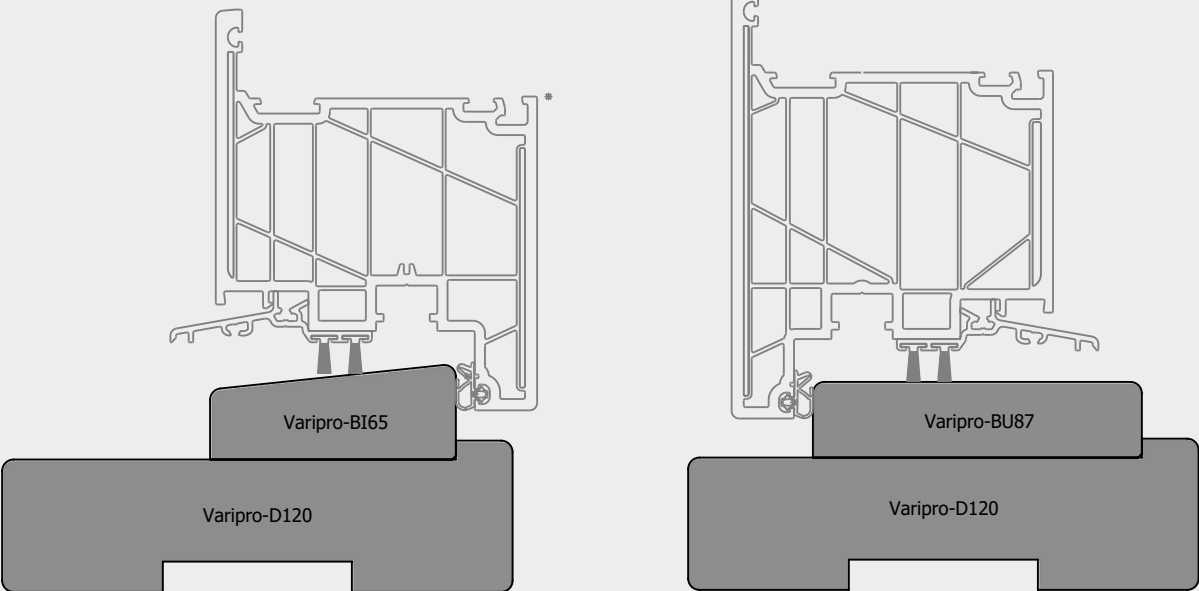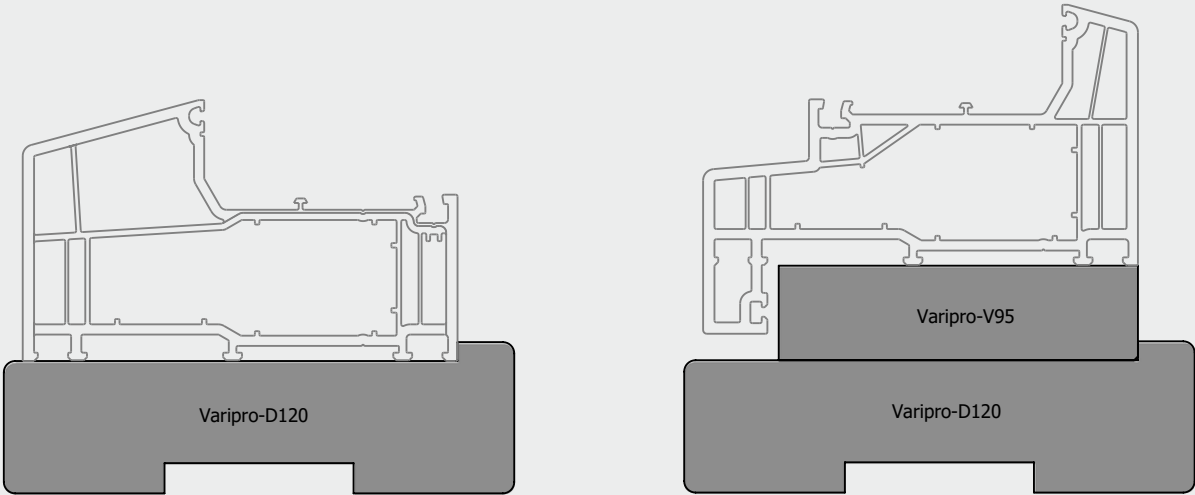

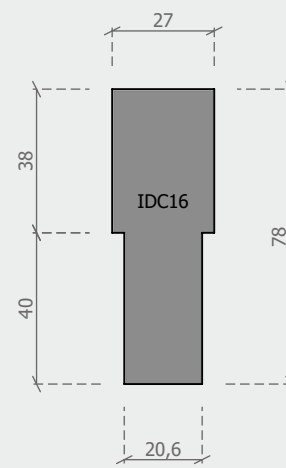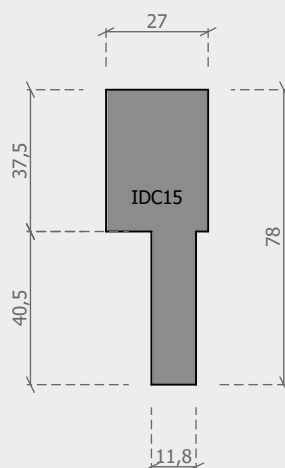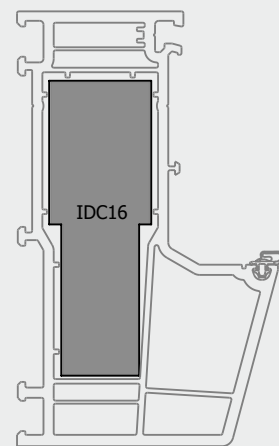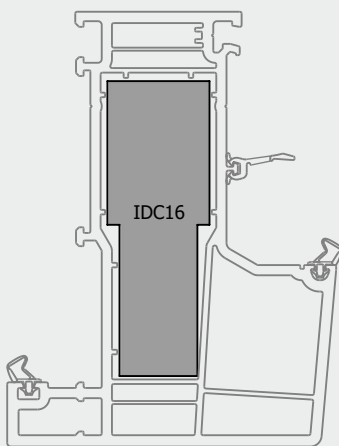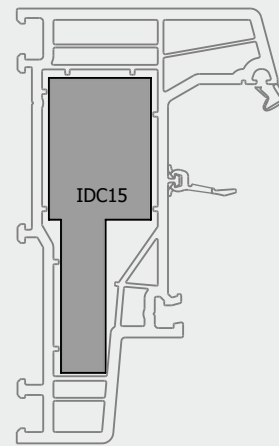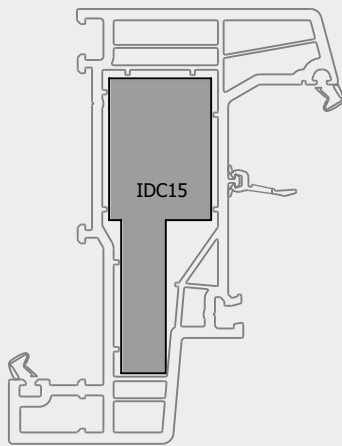

DTS VECTOR DORPELS

Maak hier uw tekening.



SHARED **SOLUTIONS**

INNODEEN biedt u de mogelijkheid om gezamenlijk een dorpelsysteem te ontwikkelen. Zo kunnen wij volledig aansluiten op uw specifieke eisen en wensen.

VECTOR DORPELS VOOR KLANTSPECIFIEKE WENSEN

Door de unieke wijze van produceren bieden wij ruime variatie qua maatvoering binnen onze 'standaard' dorpelprofielen.

Wilt u echter een geheel eigen profilering waarbij speciale doelen gehaald dienen te worden, dan biedt INNODEEN u de gelegenheid om dit samen met onze R&D afdeling te ontwikkelen.

Op deze manier kunt u zich optimaal onderscheiden ten opzichte van uw concurrenten.



HOLLODEEN KUNSTSTOF



HOLLODEEN KUNSTSTOF

100% circulair materiaal met de uitstraling van natuursteen en de voordelen van kunststof.


HOLLODEEN MATERIAAL

HOLLODEEN is de groepsnaam van INNODEEN voor thermoplastische kunststoffen. Leverbaar in diverse kwaliteiten, afhankelijk van de toepassing kiezen wij het materiaal met de best passende eigenschappen.

HOLLODEEN is door-en-door gekleurd en 100% recyclebaar dus bij uitstek geschikt voor een circulaire economie.

Restmateriaal kan eenvoudig worden hergebruikt en als basismateriaal dienen voor o.a. nieuwe dorpels. BASIC BLACK bestaat al tot 90% uit gerecycled materiaal.


HOLLODEEN KLEUREN




ECO LINE (30 / 60 MIN BRANDWEREND)

BASIC BLACK is de standaard uitvoering en bestaat tot 90% uit hoogwaardig gerecycled materiaal

BASIC BLACK




SILVER GREY




STEEL GREY



PADANG GREY



ARDUIN GREY



COLOUR LINE

Geheel effen kleuren

MARBLE LINE

Marmer structuur

HARDSTONE LINE

Met de natuurlijke uitstraling van donker gezoet Belgisch hardsteen

■ SLIJT- EN SLAGVAST

■ 100% CIRCULAIR

■ ONBREEKBAAR

■ BEWERKBAAR

■ ISOLEREND

■ DOOR-EN-DOOR GEKLEURD

■ GEEN KOUDEBRUG

■ ONDERHOUDSVRIJ

■ GEEN SCHADELIJKE VEZELS

■ ONGEVOELIG VOOR VOCHT

LET OP:

Er kunnen kleurafwijkingen optreden door beeldscherminstellingen of tijdens het drukken van deze folder. INNODEEN BV kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.



INNODDEEN BV

Postbus 11, 7240 AA LOCHEM
Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM

+31 (0) 573 - 438 428
info@innodeen.nl
www.innodeen.nl

