SCHÜCO

DORPELSYSTEEM VOOR **SCHÜCO ALUMINIUM KOZIJNEN**

DTS VARIPRO BASIC SCHÜCO

DTS VARIPRO INNODEEN®

MODULAIR DORPELSYSTEEM VOOR KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN DTS VARIPRO BASIC

- Kort de DTS VARIPRO dorpel af op de buitenwerkse maat van het kozijn.
- Maak de sponningen voor het stelkozijn in de kopse kanten van de dorpel.
- Sla de inslagblokken in de stijlen en schroef de inslagproppen vast aan de stijl.
- Schroef de dorpel vast aan de inslagblokken (de dorpel eerst voorboren).
- Kort de applicatielat af op de juiste maat.
- Contramal de kopse kanten van de applicatielat op de sponning van de stijl.
- Plaats de applicatielat tussen de stijlen en schroef deze vanuit onderen vast aan de dorpel (de dorpel eerst voorboren).
- Plaats het complete kozijn inclusief DTS VARIPRO dorpel in het stelkozijn.
- Veranker de dorpel aan de bouwkundige constructie h.o.h. maximaal 300 mm (d.m.v. hoek-ankers of doorboren door de dorpel heen, bij doorboren de applicatielat achteraf bevestigen aan de dorpel).
- Zorg ervoor dat de DTS VARIPRO dorpel volledig ondersteund wordt.

SALES +31(0)573 438 410

DTS **VARIPRO** BASIC PROFIELOVERZICHT

PROFIELEN

TYPE	KOZIJNMAAT	DORPEL	VULSTRIP/OPDIKKER		INLEGLAT
ADS 65	65 mm	D65	V55	O65	BI58-alu/BU57
ADS 70	70 mm	D75	V55	O75	BI60-alu/BU62
ADS 75	75 mm	D75	V60	O75	BI60-alu/BU66

INSLAGBLOKKEN

TYPE	INSLAGBLOK
ADS 65	ISA6, ISA7
ADS 70	ISA6, ISA7
ADS 75	ISA6, ISA7

BESTELEENHEDEN

TYPE	EENHEID
Dorpel	6000 mm
Vulstrip	6000 mm
Opdikker	6000 mm
Inleglat	6000 mm
Inslagblokken	80 mm, doos (71 stuks)

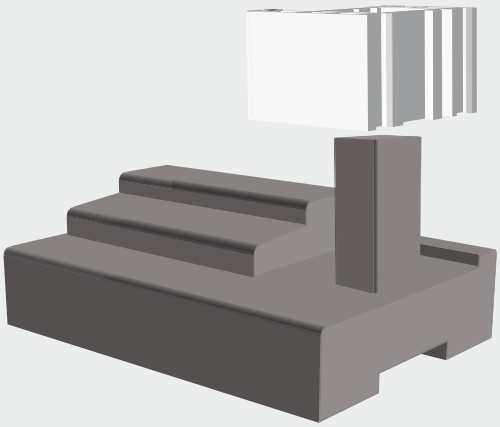

Schüco ADS 65

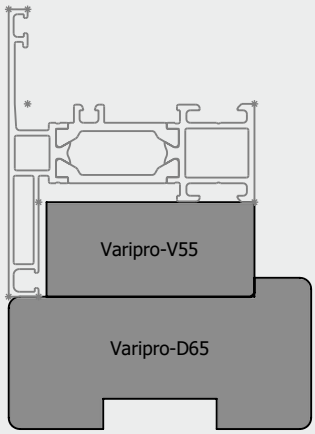

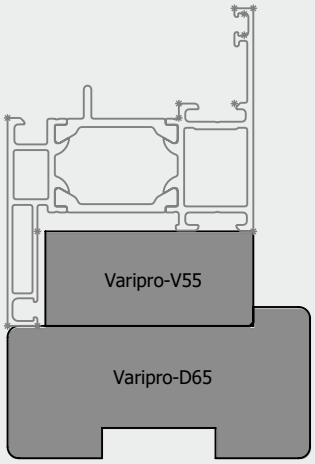

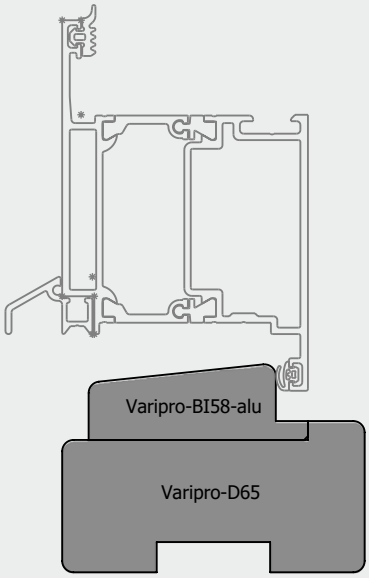

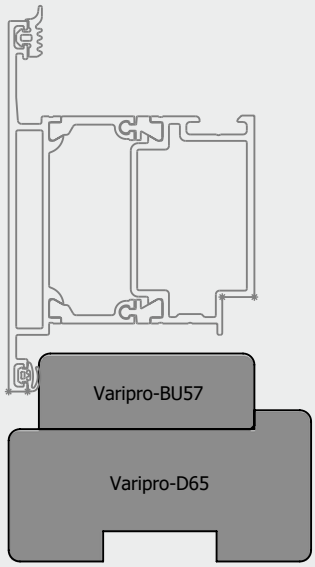

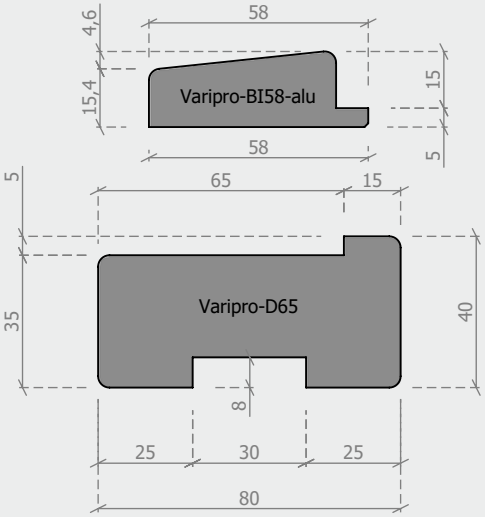

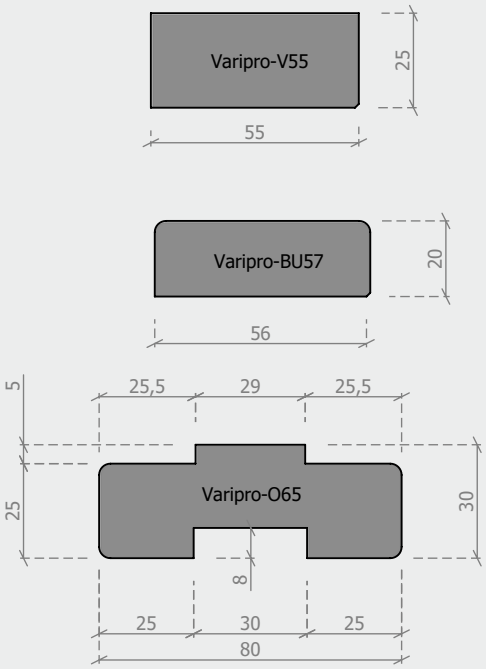


ISA6


ISA7


ISA6
16
12


ISA7
15
18

Schüco ADS 70

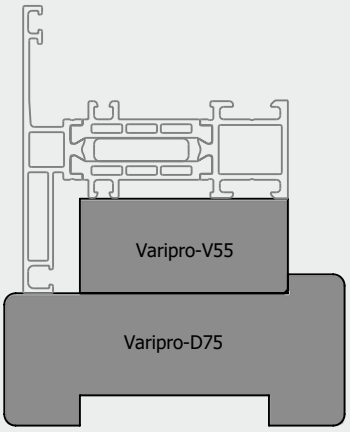

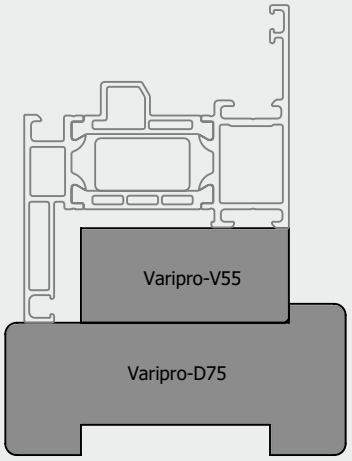

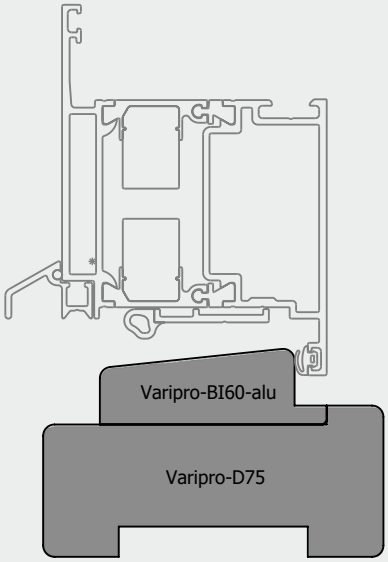

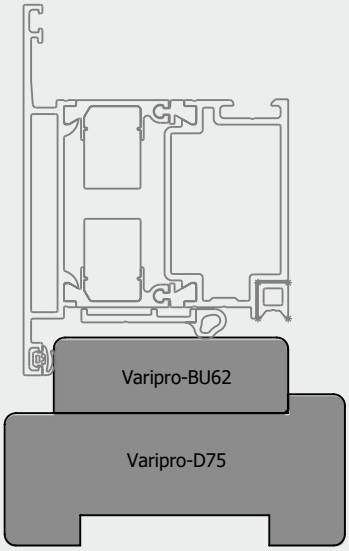



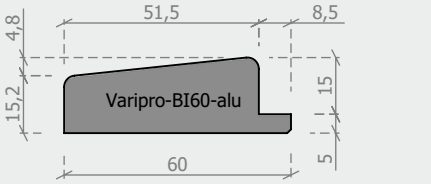



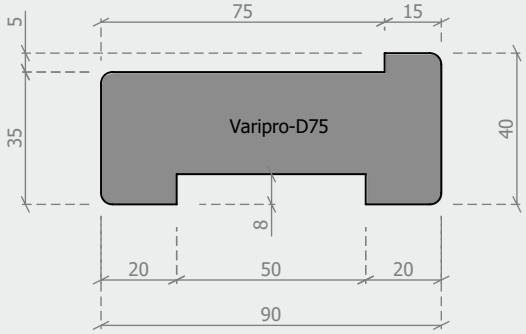

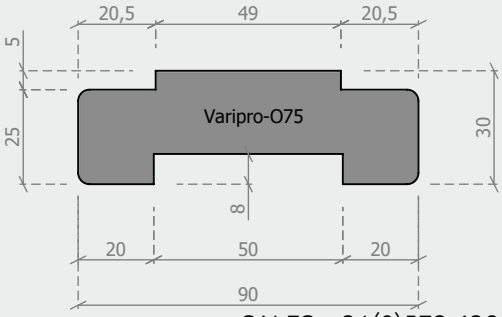


ISA6


ISA7


ISA6
16
12


ISA7
15
18

Schüco ADS 75

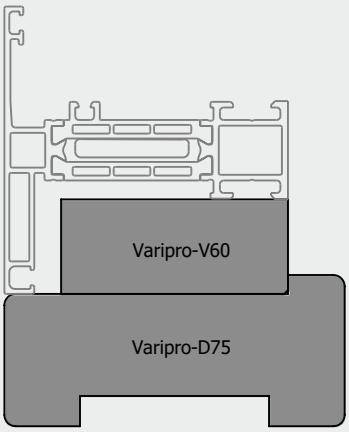

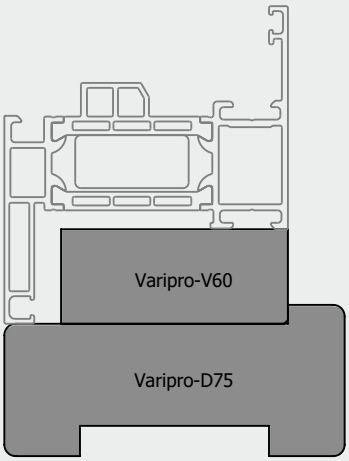

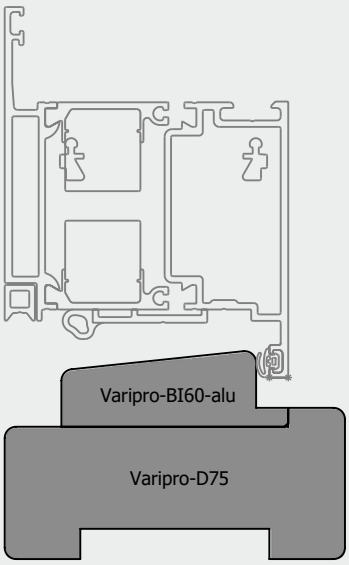

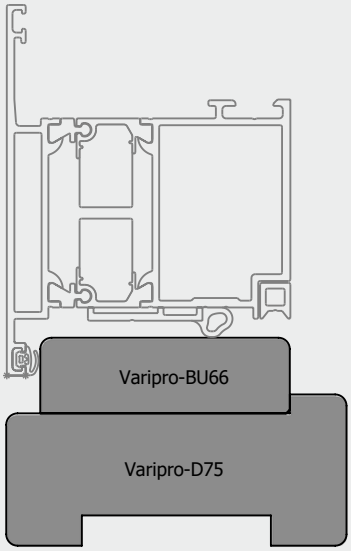

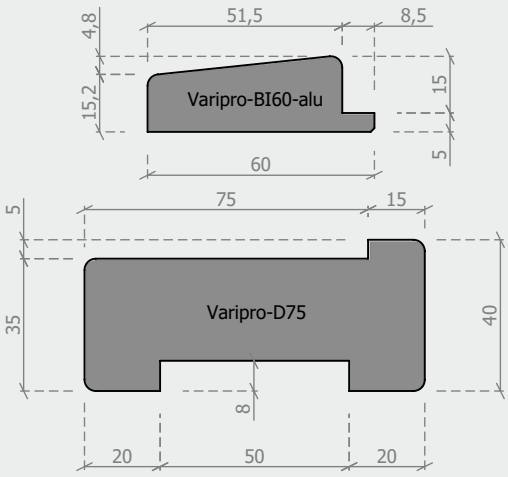

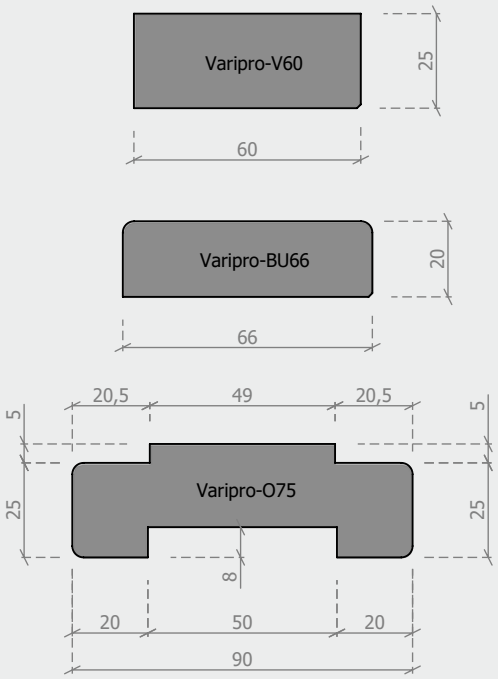


ISA6


ISA7


ISA6
16
12


ISA7
15
18

DTS VECTOR DORPELS

Maak hier uw tekening.

SHARED SOLUTIONS

INNODEEN biedt u de mogelijkheid om gezamenlijk een dorpelsysteem te ontwikkelen. Zo kunnen wij volledig aansluiten op uw specifieke eisen en wensen.

VECTOR DORPELS VOOR KLANTSPECIFIEKE WENSEN

Door de unieke wijze van produceren bieden wij ruime variatie qua maatvoering binnen onze 'standaard' dorpelprofielen.

Wilt u echter een geheel eigen profilering waarbij speciale doelen gehaald dienen te worden, dan biedt INNODEEN u de gelegenheid om dit samen met onze R&D afdeling te ontwikkelen.

Op deze manier kunt u zich optimaal onderscheiden ten opzichte van uw concurrenten.

HOLLODEEN KUNSTSTOF

HOLLODEEN KUNSTSTOF

100% circulair materiaal met de uitstraling van natuursteen en de voordelen van kunststof.

HOLLODEEN **MATERIAAL**

HOLLODEEN is de groepsnaam van INNODEEN voor thermoplastische kunststoffen. Leverbaar in diverse kwaliteiten, afhankelijk van de toepassing kiezen wij het materiaal met de best passende eigenschappen.

HOLLODEEN is door-en-door gekleurd en 100% recyclebaar dus bij uitstek geschikt voor een circulaire economie.

Restmateriaal kan eenvoudig worden hergebruikt en als basismateriaal dienen voor o.a. nieuwe dorpels. BASIC BLACK bestaat al tot 90% uit gerecycled materiaal.

HOLLODEEN KLEUREN

ECO LINE (30 / 60 MIN BRANDWEREND)
BASIC BLACK is de standaard uitvoering en bestaat tot 90% uit hoogwaardig gerecycled materiaal

BASIC BLACK

COLOUR LINE
Geheel effen kleuren

SILVER GREY

STEEL GREY

MARBLE LINE
Marmer structuur

PADANG GREY

HARDSTONE LINE
Met de natuurlijke uitstraling van donker gezoet Belgisch hardsteen

ARDUIN GREY

- **SLIJT- EN SLAGVAST**
- **BEWERKBAAR**
- **GEEN KOUDEBRUG**
- **ONGEVOELIG VOOR VOCHT**
- **100% CIRCULAIR**
- **ISOLEREND**
- **ONDERHOUDSVRIJ**
- **ONBREEKBAAR**
- **DOOR-EN-DOOR GEKLEURD**
- **GEEN SCHADELIJKE VEZELS**

LET OP:
Er kunnen kleurafwijkingen optreden door beeldscherminstellingen of tijdens het drukken van deze folder. INNODEEN BV kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

INNODEEN®

shared solutions

INNODEEN BV
Postbus 11, 7240 AA LOCHEM
Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM

+31 (0) 573 - 438 428
info@innodeen.nl
www.innodeen.nl

v5.05