




Maatvoering van de boorgaten is variabel.

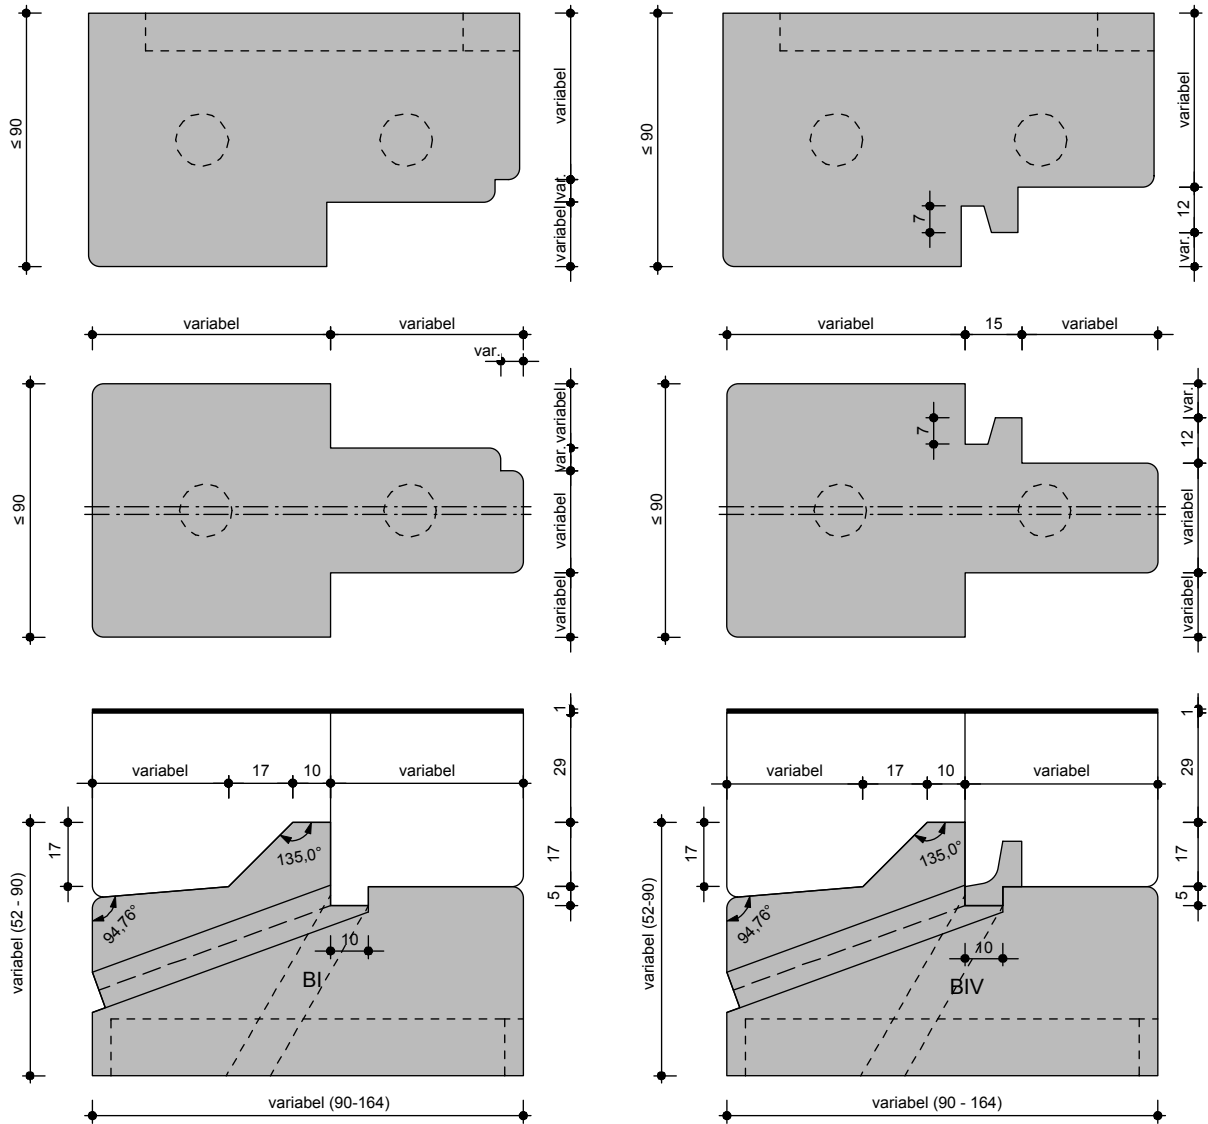


Bij galerijtoepassingen is het ook mogelijk om de afwateringsgaten naar beneden te boren. Dit dient wel vooraf bij de bestelling aangegeven te worden.

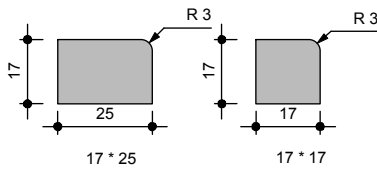

BI glaslatten



BIV inleglat



De dorpelbreedte mag maximaal 25mm breder zijn dan de neutbreedte

De maatvoering is gebaseerd op het KOMO attest-met-productcertificaat 20676  
Andere maatvoering is ook mogelijk maar valt dan niet binnen het KOMO attest-met-productcertificaat.

Product tolerances according to ISO 2768-m

SUBJECT DESCRIPTION:  
**DTS BI-DORPELS - UITVOERING EN AFMETINGEN**

PRODUCT NAME  
**BI**



VERSION NUMBER:  
**1.01**

PAGE:  
**1 / 1**

FORMAT:  
**A4**

shared solutions

DRAWING:  
**K\_BI-DORPELS**

SCALE:  
**N/A**

DRAWN BY: Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM  
**BE**  
+31 (0) 573 - 438 428

INNODEEN.NL