

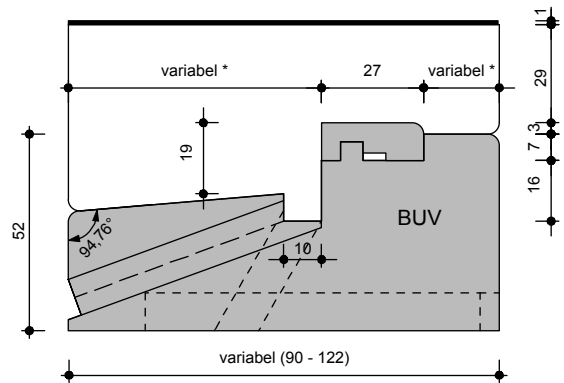
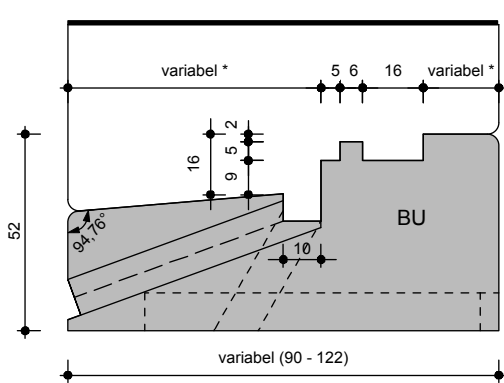
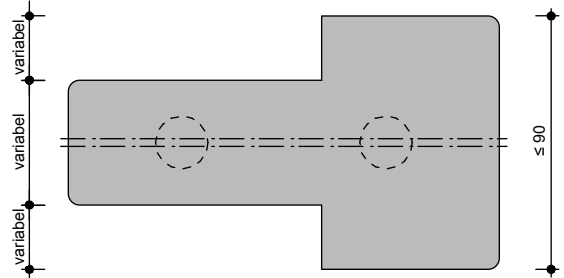
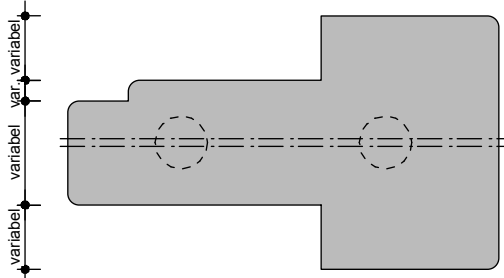
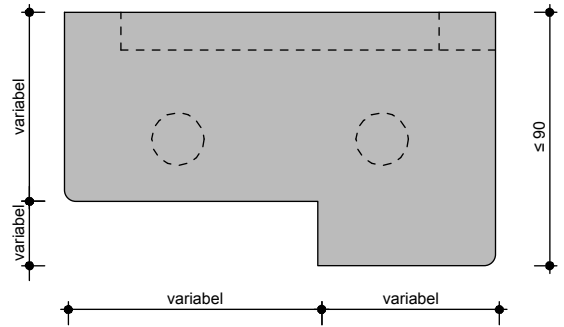
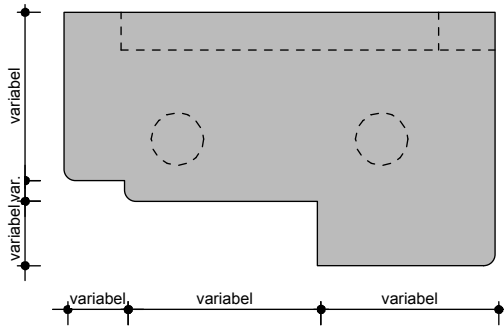



Maatvoering van de boorgaten is variabel.



* --> zie tekening K_DTS-ECO52-afmetingen_2010-01 voor de toegestane afmetingen in de DTS ECO52 dorpelserie

Bij galerijtoepassingen is het ook mogelijk om de afwateringsgaten naar beneden te boren.
Dit dient wel vooraf bij de bestelling aangegeven te worden.



De maatvoering is gebaseerd op het KOMO attest-met-productcertificaat 20676
Andere maatvoering is ook mogelijk maar valt dan niet binnen het KOMO attest-met-productcertificaat.

De dorpelbreedte mag maximaal 25mm breder zijn dan de neutbreedte

Product tolerances according to ISO 2768-m

SUBJECT DESCRIPTION:
DTS ECO52 BU-DORPELS - UITVOERING EN AFMETINGEN

PRODUCT NAME
BU



VERSION NUMBER:
1.01

PAGE:
1 / 1

FORMAT:
A4

shared solutions

DRAWING:
K_DTS-ECO52-BU-DORPELS

SCALE:
N/A

DRAWN BY: Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM
BE +31 (0) 573 - 438 428

INNODEEN.NL