

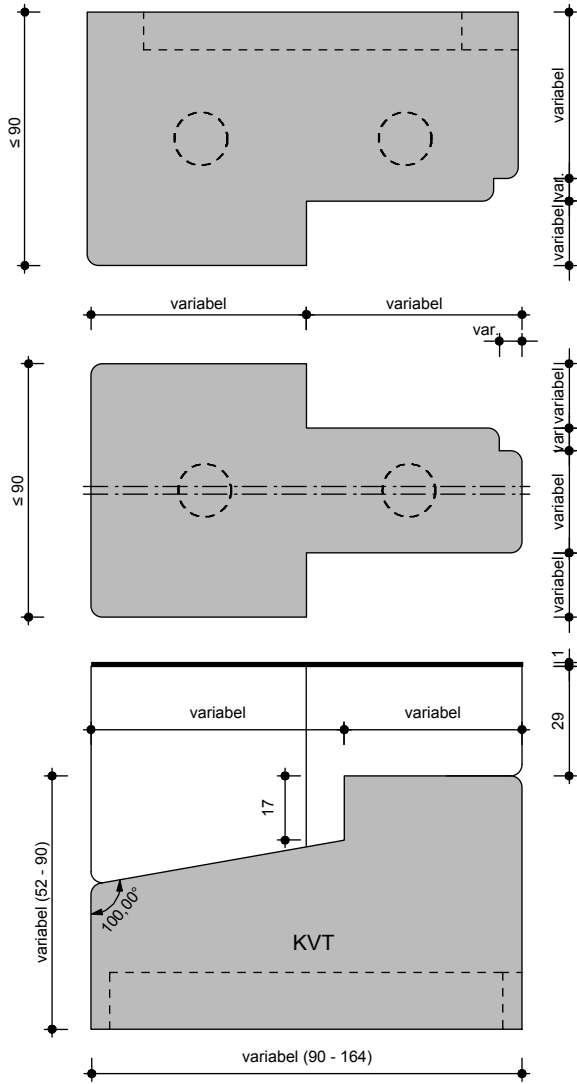



BU --> kozijnen met een buitensponning

BI --> kozijnen met een binnensponning


Maatvoering van de boorgaten is variabel.

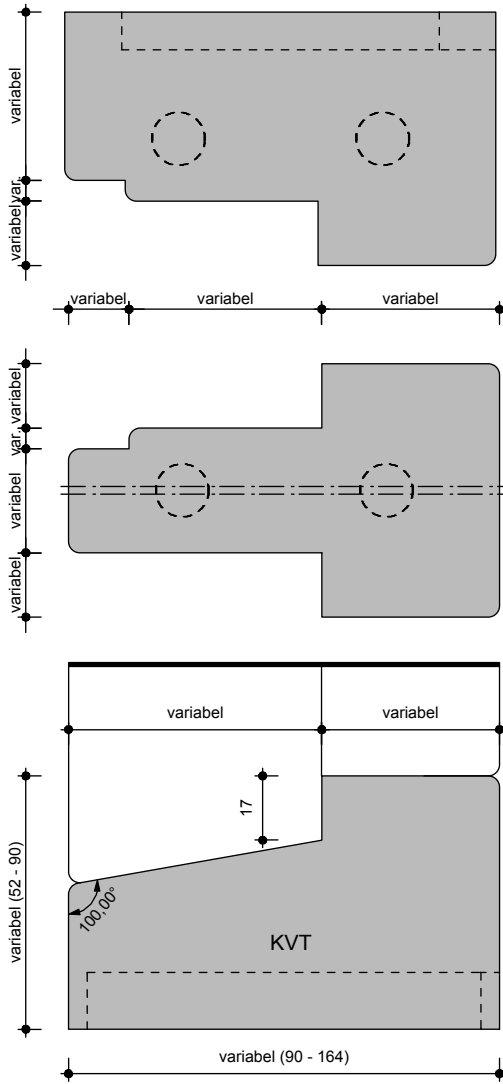


KVT 20*20



KVT 20*30



BI 17*17



De dorpelbreedte mag maximaal 25mm breder zijn dan de neutbreedte

Product tolerances according to ISO 2768-m

De maatvoering is gebaseerd op het KOMO attest-met-productcertificaat 20676
 Andere maatvoering is ook mogelijk maar valt dan niet binnen het KOMO attest-met-productcertificaat.

SUBJECT DESCRIPTION:
DTS KVT-DORPELS - UITVOERING EN AFMETINGEN

PRODUCT NAME
KVT



VERSION NUMBER:
1.01

PAGE:
1 / 1

FORMAT:
A4

shared solutions

DRAWING:
K_KVT-DORPELS

SCALE:
N/A

DRAWN BY: Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM
BE +31 (0) 573 - 438 428

INNODEEN.NL