


# LIPLAS

## Aandachtspunten lipllasverbinding in DTS® laag-reliëfdorpels

Een lipllasverbinding kan worden toegepast bij een koppeling of verlenging van dorpels. Bij de lipllasverbinding is het belangrijk dat de doorgaande naden naar binnen toe afgedicht worden door de DTS® slabbe. De DTS® slabbe is ongecomprimeerd 5 mm dik en deze dient in de lipllasverbinding gecompri-meerd te worden tot 1 mm.

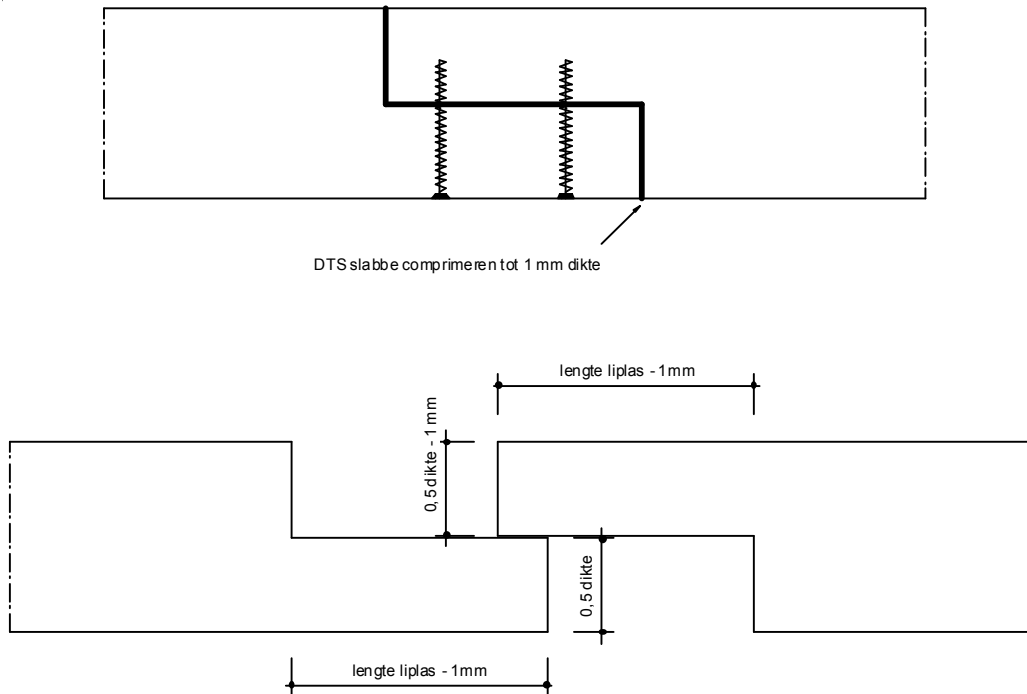

De lipllasverbinding dient vanuit de onderzijde goed aan elkaar geschroefd te worden met minimaal 2 schroeven. Bij voorkeur de lipllas plaatsen onder een neut.

Bij het bestellen van een dorpel voorzien van een lipllasverbinding is het belangrijk om de goede maatvoering te handhaven. Om in de dikte van de lipllas de DTS® slabbe te kunnen plaatsen dient bij één van de twee dorpels de dikte van de lipllas 1 mm dunner te zijn. De lengte van de lipllas dient bij beide dorpels een 1 mm korter te zijn dan de kortmaat.



Product tolerances according to ISO 2768-m

SUBJECT DESCRIPTION:  
**MONTAGEVOORSCHRIFTEN DTS LIPLAS**

PRODUCT NAME

**DTS**  
TIMBER  
INNODEEN

**INNODEEN**

VERSION NUMBER:  
**1.01**

PAGE:  
**1 / 1**

FORMAT:  
**A4**

shared solutions

DRAWING:  
**K\_LIPLAS**

SCALE:  
**N/A**

DRAWN BY: Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM  
**BE** +31 (0) 573 - 438 428

INNODEEN.NL