


AHA-120-DTS®

KUNSTSTOF ONDERDORPELS

KWALITEITSDORPELS VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN

 **GEALAN**
S 9000 / S 9000 NL

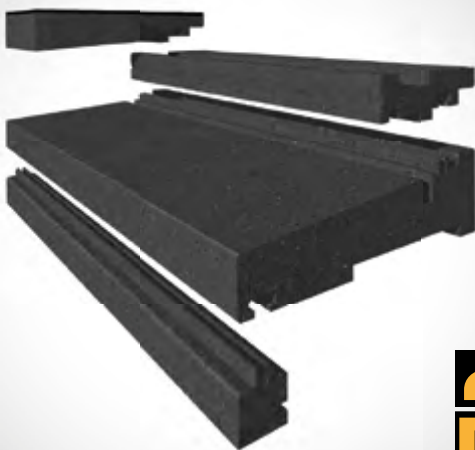

Dit is een geotrooieerd product

AHA-120-DTS®

KUNSTSTOF ONDERDORPELS

KWALITEITSDORPELS VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN

- **100% recyclebaar**
- **Slijt- en slagvast**
- **Onbreekbaar**
- **Maatwerk is standaard**
- **Modulaire opbouw**
- **Wind- en waterdicht**
- **Onderhoudsarm**
- **Unieke klik-montage**
- **Pasklaar geleverd**
- **Voldoet aan Bouwbesluit**
- **Geen schadelijke vezels**
- **Gemakkelijk te verwerken**
- **Door-en-door gekleurd**
- **Voorkomt koudebrug**



Mastermate levert onder de naam AHA kant-en-klare modulaire DTS® maatwerk-dorpels voor het GEALAN profielhuis.

Dankzij het unieke klik-systeem (gepatenteerd), loopt het basisprofiel door onder het gehele kozijn-element. Afhankelijk van de vakvullingen worden de desbetreffende adapters aangebracht.



PASKLAAR

De onderdorpels worden pasklaar geleverd en zijn derhalve zeer eenvoudig te integreren in uw workflow. U hoeft zelf geen verdere bewerkingen uit te voeren. Zelfs sparingen voor sluitpotjes e.d. kunnen geheel naar wens worden aangebracht.

DUURZAAM

DTS bestaat tot 90% uit gerecycled Hollodeen en is 100% circulair.

BASIC BLACK

**HOLLO
DEEN.**

TOEGANKELIJKHEID

De AHA-120-DTS onderdorpels voldoen aan het geldende Bouwbesluit. Daarin wordt gesteld dat de opstap tussen buiten en binnen niet hoger mag zijn dan 20 mm.

SLIJTVAST EN ONBREEKBAAR

DTS is onbreekbaar, zeer slijtvast en door-en-door gekleurd en blijft zelfs bij zeer intensief gebruik zijn oorspronkelijke kleur behouden.

MECHANISCH TE BEWERKEN

DTS is zeer goed mechanisch te bewerken. Boren en schroeven is geen enkel probleem. Tevens kan het materiaal, indien gewenst verspaand worden met standaard bewerkingsgereedschap. Hierbij komen geen schadelijke stoffen of vezels vrij.



ESTHETICA

DTS VARIPRO PLUS wordt uitgevoerd met neuten. Dit zorgt niet alleen voor een snellere verwerking maar ook voor een zeer fraaie belijning.





PRESTATIES	Norm	Binnen- draaiend	Buiten- draaiend	Directe beglazing
Luchtdoorlatendheid	EN 12207	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4
Waterdichtheid	EN 12208	Klasse 9A	Klasse 8A	Klasse 9A
U _f waarde (W/m ² K)	EN ISO 10077-2	3,095	3,046	1,529



BINNENDRAAIEND



BUITENDRAAIEND



DIRECTE BEGLAZING





VENTILATIE- & KOZIJNTECHNIEK
GRONINGEN



VESTIGINGSADRES

Liverpoolweg 3 | 9744 TW Groningen

POSTADRES

Postbus 70199 | 9704 AD Groningen

CONTACT

050 - 573 20 00
onderdorpels@mastermate.nl