

MODULAIR DORPELSYSTEEM VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN



DTS VARIPRO PLUS INFORMATION




VEKA
SOFTLINE 82 NL



INNOVATIEVE EN CIRCULAIRE DORPELSYSTEMEN

MODULAIR DORPELSYSTEEM VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN

- **Slijt- en slagvast**
- **Onbreekbaar**
- **Modulaire opbouw**
- **Wind- en waterdicht**
- **Onderhoudsarm**
- **Pasklaar geleverd**
- **Voldoet aan Bouwbesluit**
- **CE gecertificeerd**
- **Vrij van schadelijke vezels**
- **Door-en-door gekleurd**
- **Voorkomt koudebrug**

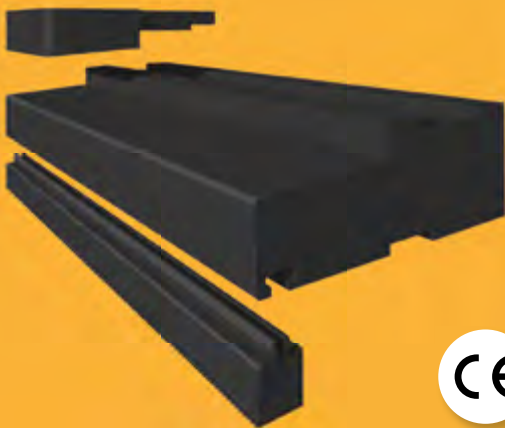

INNODEEN levert kant-en-klare modulaire DTS VARIPRO PLUS maatwerk-dorpels voor het VEKA profielhuis.



PASKLAAR

De onderdorpels worden pasklaar geleverd en zijn derhalve zeer eenvoudig te integreren in uw workflow. U hoeft zelf geen verdere bewerkingen uit te voeren. Zelfs springen voor sluitpotjes e.d. kunnen geheel naar wens worden aangebracht.

DUURZAAM

HOLLODEEN, waarvan de dorpels worden geproduceerd, bestaat tot 90% uit gerecycled Hollodeen en is volledig circulair.

BASIC BLACK

**HOLLO
DEEN.**

SLIJTVAST EN ONBREEKBAAR


HOLLODEEN is onbreekbaar, zeer slijtvast en door-en-door gekleurd en blijft zelfs bij zeer intensief gebruik zijn oorspronkelijke kleur behouden.

MECHANISCH TE BEWERKEN

HOLLODEEN is zeer goed mechanisch te bewerken. Boren en schroeven is geen enkel probleem. Tevens kan het materiaal, indien gewenst verspaand worden met standaard bewerkingsgereedschap. Hierbij komen geen schadelijke stoffen of vezels vrij.


ESTHETICA

DTS VARIPRO PLUS wordt uitgevoerd met neuten. Dit zorgt niet alleen voor een snellere verwerking maar ook voor een zeer fraaie belijning.

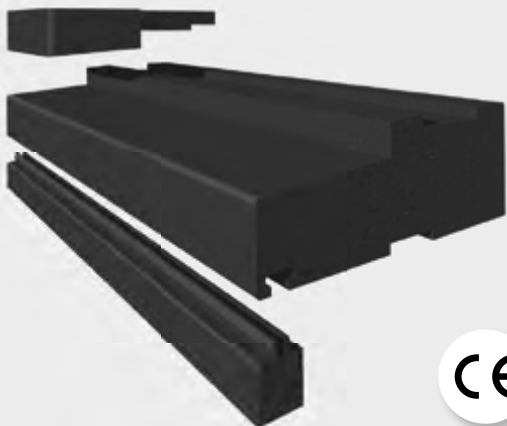


PRESTATIES	NORM	BINNEN-DRAAIEND	BUITEN-DRAAIEND
LUCHTDOORLATENDHEID	EN 12207	Klasse 4	Klasse 3
WATERDICHTHEID	EN 12208	Klasse 9A	Klasse 7A
WEERSTAND TEGEN WINDBELASTING	EN 12210	Klasse C3	Klasse C3
U _f waarde (W/m²K)	EN ISO 10077	2,919	2,642

BINNEN DRAAIEND



BUITEN DRAAIEND



Ellen tochtprofiel niet meegeleverd



shared solutions

INNODEEN BV

Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM
Postbus 11, 7240 AA LOCHEM

+31 (0) 573 - 438 428
info@innodeen.nl
www.innodeen.nl

