nova struct®

DORPELSYSTEEM VOOR **NOVASTRUCT ALUMINIUM KOZIJNEN**



DTS VARIPRO
BASIC NOVASTRUCT

DTS VARIPRO INNODEEN®

MODULAIR DORPELSYSTEEM VOOR KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN DTS VARIPRO BASIC

- Kort de DTS VARIPRO dorpel af op de buitenwerkse maat van het kozijn.
- Maak de sponningen voor het stelkozijn in de kopse kanten van de dorpel.
- Sla de inslagblokken in de stijlen en schroef de inslagproppen vast aan de stijl.
- Schroef de dorpel vast aan de inslagblokken (de dorpel eerst voorboren).
- Kort de applicatielat af op de juiste maat.
- Contramal de kopse kanten van de applicatielat op de sponning van de stijl.
- Plaats de applicatielat tussen de stijlen en schroef deze vanuit onderen vast aan de dorpel (de dorpel eerst voorboren).
- Plaats het complete kozijn inclusief DTS VARIPRO dorpel in het stelkozijn.
- Veranker de dorpel aan de bouwkundige constructie h.o.h. maximaal 300 mm (d.m.v. hoek-ankers of doorboren door de dorpel heen, bij doorboren de applicatielat achteraf bevestigen aan de dorpel).
- Zorg ervoor dat de DTS VARIPRO dorpel volledig ondersteund wordt.

SALES +31(0)573 438 410

DTS VARIPRO BASIC PROFIELOVERZICHT

PROFIELEN

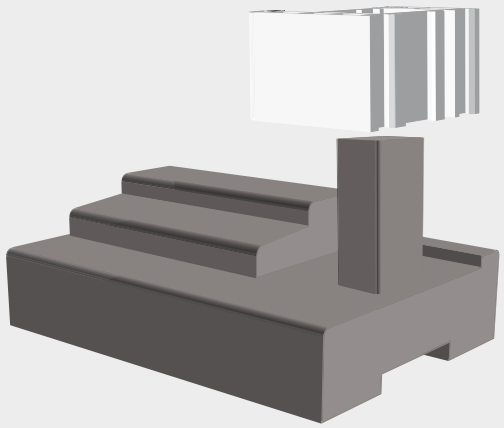
TYPE	KOZIJNMAAT	DORPEL	VULSTRIP/OPDIKKER		INLEGLAT
RT 62	62 mm	D65	V48	O65	BI54-alu/BU54
RT 72	72 mm	D75	V60	O75	BI60-alu/BU64
RT 82	82 mm	D90	V70	O90	BI60-alu/BU64


INSLAGBLOKKEN

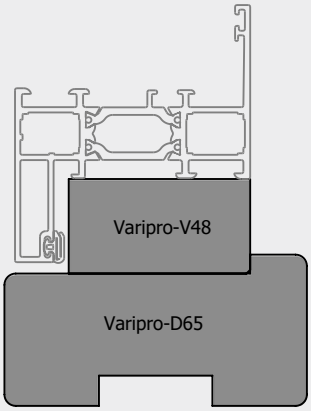
TYPE	INSLAGBLOK
RT 62	IAC2, IAC5
RT 72	IAC2, IAC5
RT 82	IAC2, IAC5, IAC6, IAC7

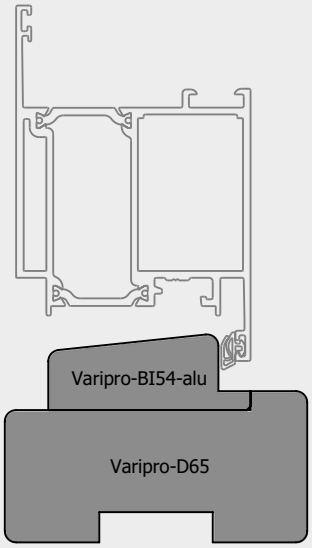
BESTELEENHEDEN

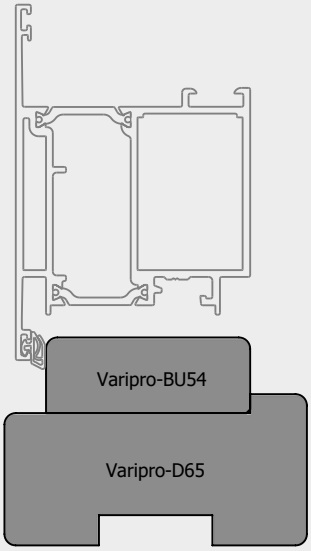
TYPE	EENHEID
Dorpel	6000 mm
Vulstrip	6000 mm
Opdikker	6000 mm
Inleglat	6000 mm
Inslagblokken	80 mm, doos (71 stuks)




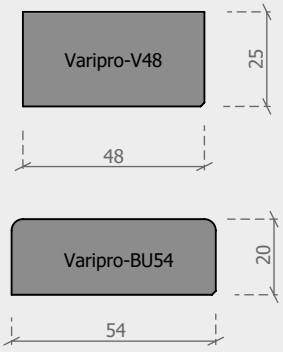

Varipro-D65

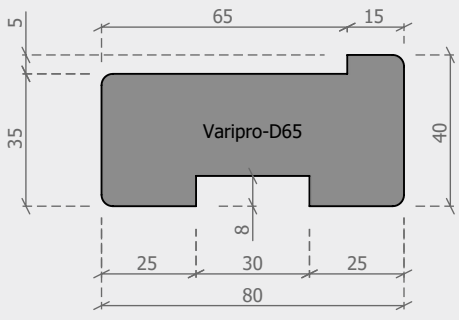

Varipro-V48
Varipro-D65

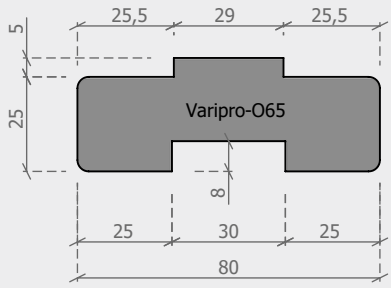

Varipro-BI54-alu
Varipro-D65



Varipro-BU54
Varipro-D65



45
9
4
16
Varipro-BI54-alu
15
5
54



Varipro-V48
25
48
Varipro-BU54
20
54



5
65
15
35
Varipro-D65
40
8
25
30
25
80



5
25,5
29
25,5
25
Varipro-O65
8
25
30
25
80



IAC 2
IAC 2



IAC 2
IAC 2



IAC 5
IAC 5

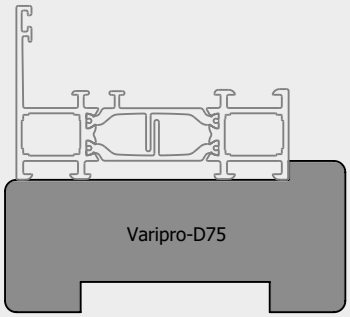

IAC 5
IAC 5

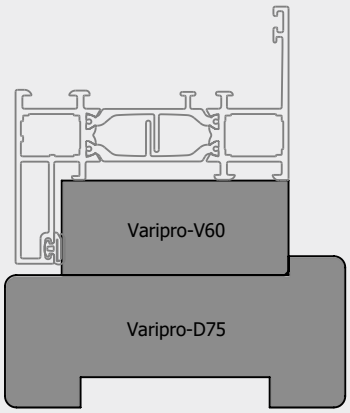

IAC 5
IAC 5

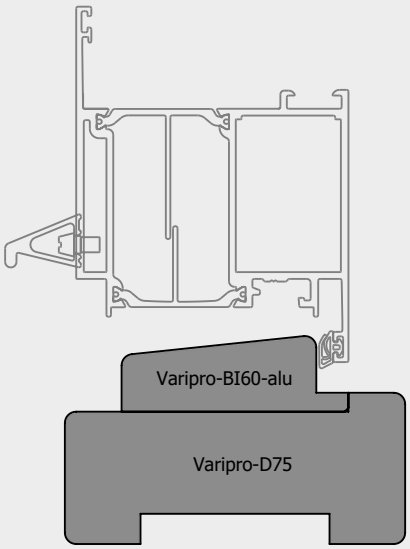

IAC 5
IAC 5

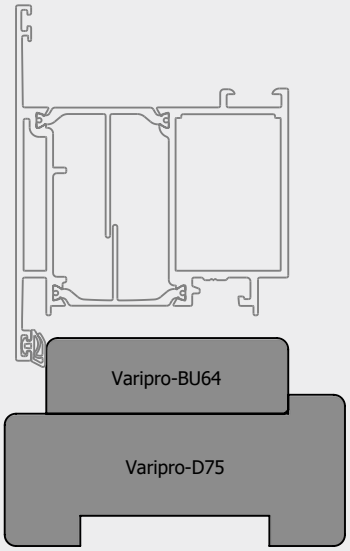

29
IAC 2
13



14
IAC 5
9

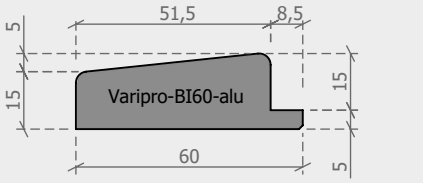

Varipro-D75



Varipro-V60
Varipro-D75

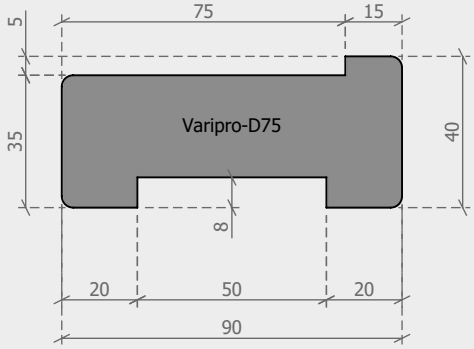

Varipro-BI60-alu
Varipro-D75

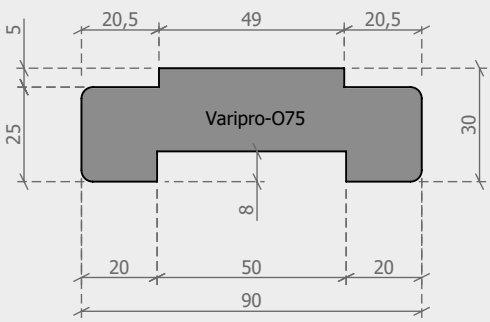

Varipro-BU64
Varipro-D75



Varipro-V60
25
60



51,5
8,5
5
15
15
Varipro-BI60-alu
5
60



Varipro-BU64
20
64



5
75
15
Varipro-D75
35
40
8
20
50
20
90



5
20,5
49
20,5
Varipro-O75
25
30
8
20
50
20
90



AIC 2
AIC 2



AIC 2
AIC 2



AIC 5
AIC 5

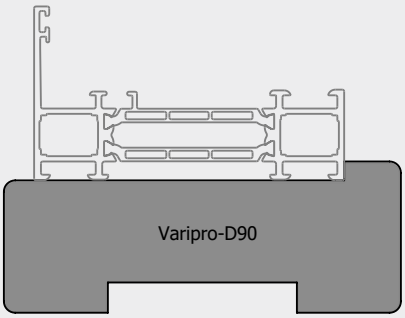

AIC 5
AIC 5

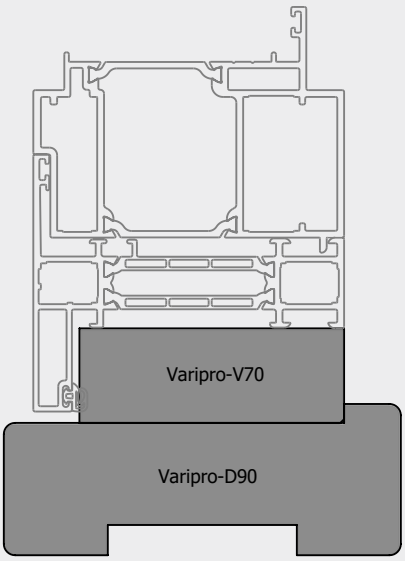

AIC 5
AIC 5

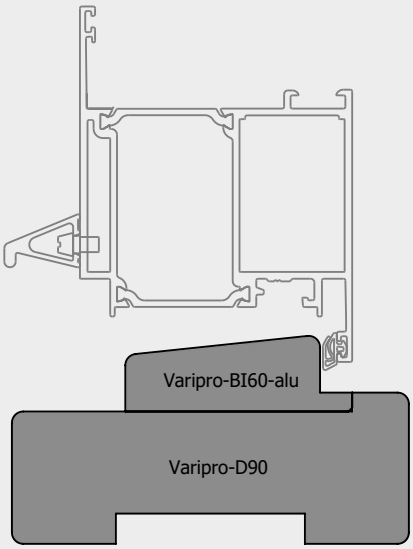

AIC 5
AIC 5

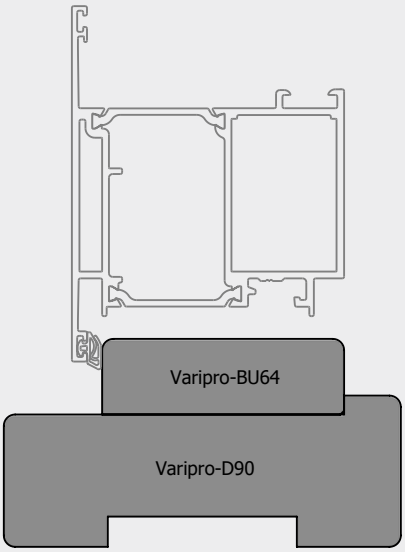

AIC 2
13
29



AIC 5
9
14

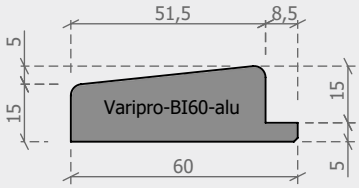

Varipro-D90



Varipro-V70
Varipro-D90

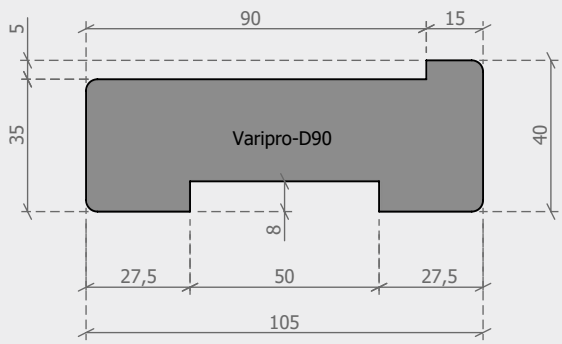

Varipro-BI60-alu
Varipro-D90

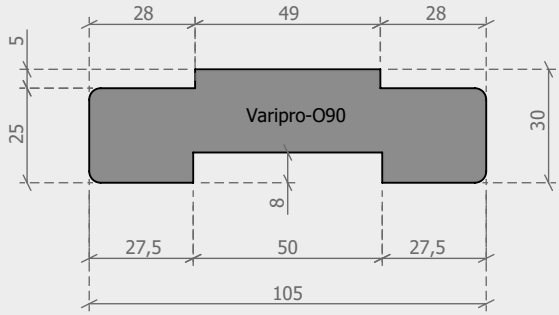

Varipro-BU64
Varipro-D90



70
Varipro-V70
25



51,5
8,5
5
15
Varipro-BI60-alu
15
60
5



64
Varipro-BU64
20



5
90
15
35
Varipro-D90
40
8
27,5
50
27,5
105



28
49
28
5
25
Varipro-O90
30
8
27,5
50
27,5
105



IAC 7
IAC 2



IAC 6
IAC 2



IAC 5
IAC 5



IAC 5
IAC 5


IAC 5
IAC 5


IAC 6
24
30


IAC 2
13
29


IAC 5
9
14


IAC 7
24
20

SALES +31(0)573 438 410

DTS VECTOR DORPELS

Maak hier uw tekening.



SHARED **SOLUTIONS**

INNODEEN biedt u de mogelijkheid om gezamenlijk een dorpelsysteem te ontwikkelen. Zo kunnen wij volledig aansluiten op uw specifieke eisen en wensen.

VECTOR DORPELS VOOR KLANTSPECIFIEKE WENSEN

Door de unieke wijze van produceren bieden wij ruime variatie qua maatvoering binnen onze ‘standaard’ dorpelprofielen.

Wilt u echter een geheel eigen profilering waarbij speciale doelen gehaald dienen te worden, dan biedt INNODEEN u de gelegenheid om dit samen met onze R&D afdeling te ontwikkelen.

Op deze manier kunt u zich optimaal onderscheiden ten opzichte van uw concurrenten.

HOLLODEEN KUNSTSTOF



HOLLODEEN KUNSTSTOF

100% circulair materiaal met de uitstraling van natuursteen en de voordelen van kunststof.

HOLLODEEN **MATERIAAL**

HOLLODEEN is de groepsnaam van INNODEEN voor thermoplastische kunststoffen. Leverbaar in diverse kwaliteiten, afhankelijk van de toepassing kiezen wij het materiaal met de best passende eigenschappen.

HOLLODEEN is door-en-door gekleurd en 100% recyclebaar dus bij uitstek geschikt voor een circulaire economie.

Restmateriaal kan eenvoudig worden hergebruikt en als basismateriaal dienen voor o.a. nieuwe dorpels. BASIC BLACK bestaat al tot 90% uit gerecycled materiaal.

SALES +31(0)573 438 410

HOLLODEEN KLEUREN

ECO LINE (30 / 60 MIN BRANDWEREND)

BASIC BLACK is de standaard uitvoering en bestaat tot 90% uit hoogwaardig gerecycled materiaal

BASIC BLACK



SILVER GREY

COLOUR LINE

Geheel effen kleuren

STEEL GREY



MARBLE LINE

Marmer structuur

PADANG GREY



HARDSTONE LINE

Met de natuurlijke uitstraling van donker gezoet Belgisch hardsteen

ARDUIN GREY



- **SLIJT- EN SLAGVAST**
- **BEWERKBAAR**
- **GEEN KOUDEBRUG**
- **ONGEVOELIG VOOR VOCHT**
- **100% CIRCULAIR**
- **ISOLEREND**
- **ONDERHOUDSVRIJ**
- **ONBREEKBAAR**
- **DOOR-EN-DOOR GEKLEURD**
- **GEEN SCHADELIJKE VEZELS**

LET OP:
Er kunnen kleurafwijkingen optreden door beeldscherminstellingen of tijdens het drukken van deze folder. INNODEEN BV kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

INNODEEN®

shared solutions

INNODEEN BV
Postbus 11, 7240 AA LOCHEM
Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM

+31 (0) 573 - 438 428
info@innodeen.nl
www.innodeen.nl



v5.07