



DORPELSYSTEEM VOOR **PROFEL KUNSTSTOF KOZIJNEN**



# **DTS VARIPRO** **BASIC PROFEL**



MODULAIR DORPELSYSTEEM VOOR KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN



## VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN DTS VARIPRO BASIC

- Kort de DTS VARIPRO dorpel af op de buitenwerkse maat van het kozijn.
- Maak de sponningen voor het stelkozijn in de kopsen kanten van de dorpel.
- Sla de inslagblokken in de stijlen en schroef de inslagproppen vast aan de stijl.
- Schroef de dorpel vast aan de inslagblokken (de dorpel eerst voorboren).
- Kort de applicatielat af op de juiste maat.
- Contramal de kopsen kanten van de applicatielat op de sponning van de stijl.
- Plaats de applicatielat tussen de stijlen en schroef deze vanuit onderen vast aan de dorpel (de dorpel eerst voorboren).
- Plaats het complete kozijn inclusief DTS VARIPRO dorpel in het stelkozijn.
- Veranker de dorpel aan de bouwkundige constructie h.o.h. maximaal 300 mm (d.m.v. hoekankers of doorboren door de dorpel heen, bij doorboren de applicatielat achteraf bevestigen aan de dorpel).
- Zorg ervoor dat de DTS VARIPRO dorpel volledig ondersteund wordt.

## DTS VARIPRO BASIC PROFIELOVERZICHT

### PROFIELEN


TYPE	KOZIJNMAAT	DORPEL	VULSTRIP/OPDIKKER	INLEGLAT
Blokprofiel	58 mm	D65	O65	BI41/BU58
	118 mm	D120	O120	BI41/BU118











### INSLAGBLOKKEN









TYPE	INSLAGBLOK
Kunststof	IPL1





### BESTELENHEDEN

TYPE	EENHEID
Dorpel	6000 mm
Vulstrip	6000 mm
Opdikker	6000 mm
Inleglat	6000 mm
Inslagblokken	80 mm, doos (71 stuks)

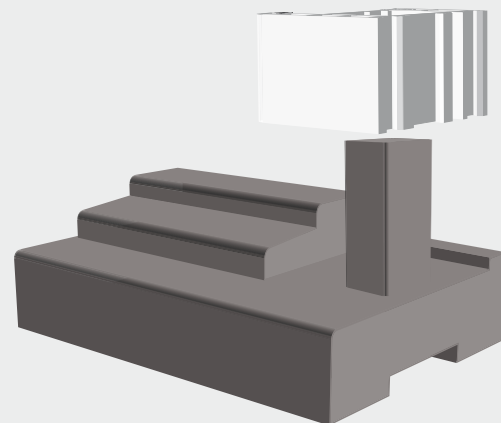

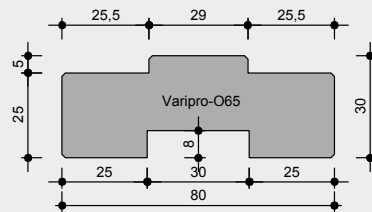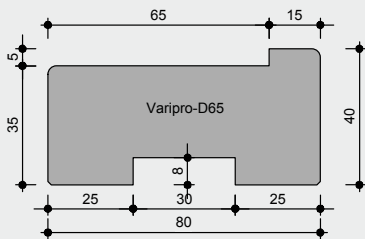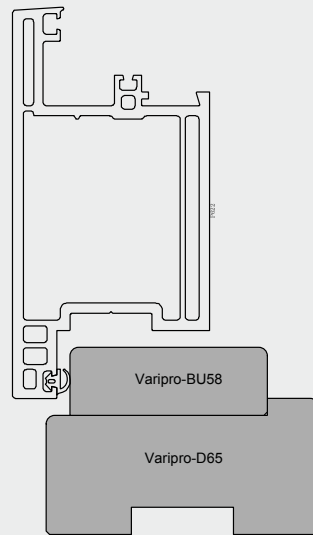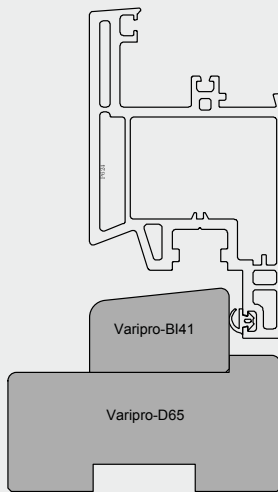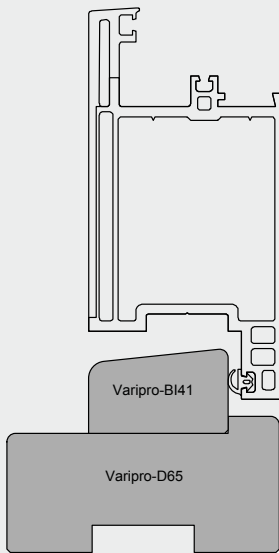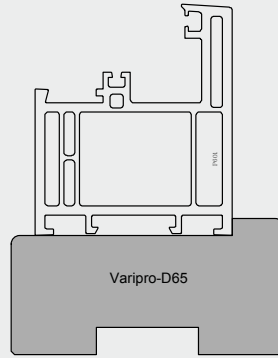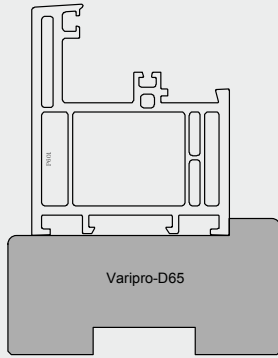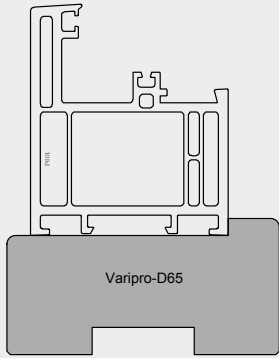

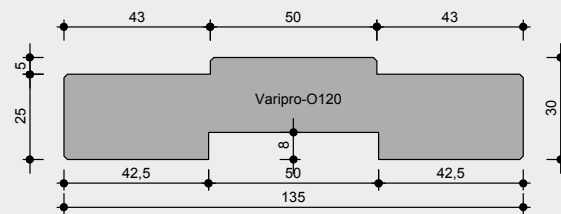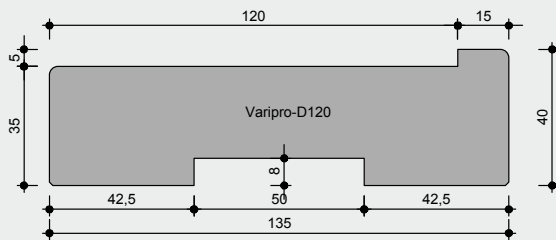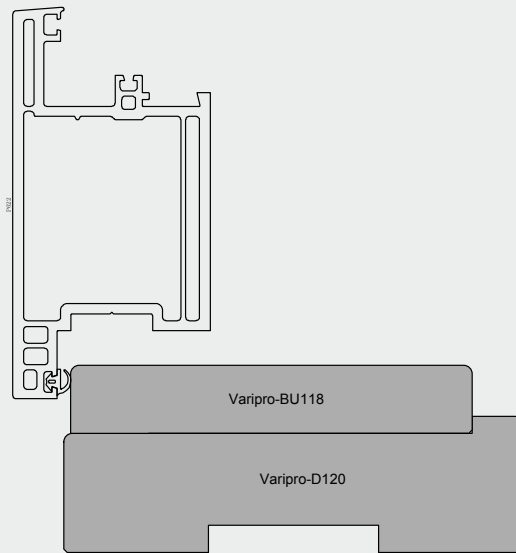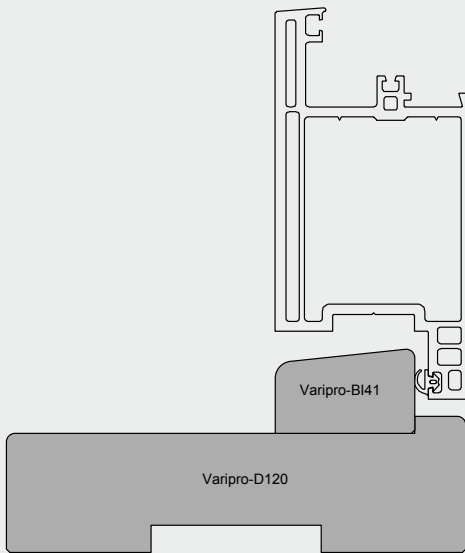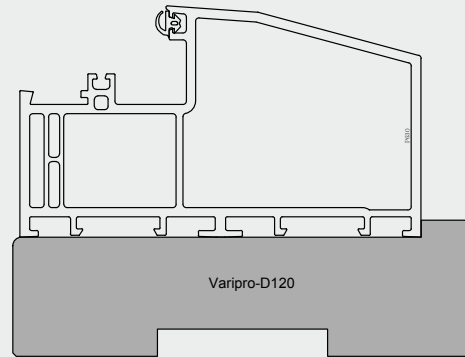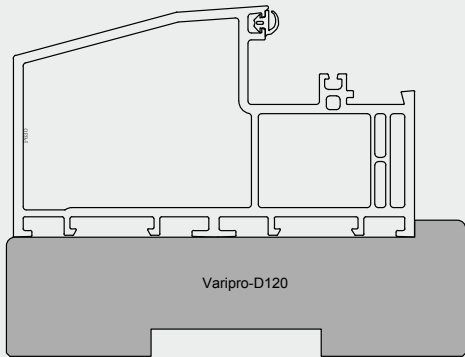

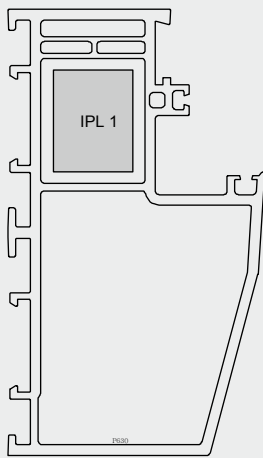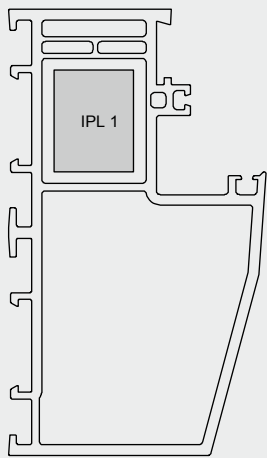

# DTS VECTOR DORPELS

Maak hier uw tekening.



## SHARED SOLUTIONS

INNODEEN biedt u de mogelijkheid om gezamenlijk een dorpelsysteem te ontwikkelen. Zo kunnen wij volledig aansluiten op uw specifieke eisen en wensen.

## VECTOR DORPELS VOOR KLANTSPECIFIEKE WENSEN

Door de unieke wijze van produceren bieden wij ruime variatie qua maatvoering binnen onze 'standaard' dorpelprofielen.

Wilt u echter een geheel eigen profilering waarbij speciale doelen gehaald dienen te worden, dan biedt INNODEEN u de gelegenheid om dit samen met onze R&D afdeling te ontwikkelen.

Op deze manier kunt u zich optimaal onderscheiden ten opzichte van uw concurrenten.





# HOLLODEEN KUNSTSTOF



## **HOLLODEEN** KUNSTSTOF

100% circulair materiaal met de uitstraling van natuursteen en de voordelen van kunststof.

## **HOLLODEEN** MATERIAAL


HOLLODEEN is de groepsnaam van INNODEEN voor thermoplastische kunststoffen. Leverbaar in diverse kwaliteiten, afhankelijk van de toepassing kiezen wij het materiaal met de best passende eigenschappen.

HOLLODEEN is door-en-door gekleurd en 100% recyclebaar dus bij uitstek geschikt voor een circulaire economie.

Restmateriaal kan eenvoudig worden hergebruikt en als basismateriaal dienen voor o.a. nieuwe dorpels. BASIC BLACK bestaat al tot 90% uit gerecycled materiaal.




## HOLLODEEN KLEUREN



### ECO LINE (30 / 60 MIN BRANDWEREND)

BASIC BLACK is de standaard uitvoering en bestaat tot 90% uit hoogwaardig gerecycled materiaal


BASIC BLACK



### COLOUR LINE

Geheel effen kleuren

SILVER GREY




STEEL GREY



### MARBLE LINE

Marmer structuur


PADANG GREY



### HARDSTONE LINE

Met de natuurlijke uitstraling van donker gezoet Belgisch hardsteen

ARDUIN GREY



- SLIJT- EN SLAGVAST
- BEWERKBAAR
- GEEN KOUDEBRUG
- ONGEVOELIG VOOR VOCHT
- 100% CIRCULAIR
- ISOLEREND
- ONDERHOUDSVRIJ
- ONBREEKBAAR
- DOOR-EN-DOOR GEKLEURD
- GEEN SCHADELIJKE VEZELS

LET OP:

Er kunnen kleurafwijkingen optreden door beeldscherminstellingen of tijdens het drukken van deze folder. INNODEEN BV kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

**INNODEEN®**

shared solutions

**INNODEEN BV**

Postbus 11, 7240 AA LOCHEM  
Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM

+31 (0) 573 - 438 428

[info@innodeen.nl](mailto:info@innodeen.nl)

[www.innodeen.nl](http://www.innodeen.nl)

